

Produktdatenblatt

Spezifikationen

merten



KNX ARGUS Präsenz Basic, polarweiß

630719

EAN Code: 4042811072193

Hauptmerkmale

Baureihe	SpaceLogic KNX
Produkt- oder Komponententyp	Präsenzmelder
Geräteanwendung	Gebäude
Bustyp	KNX
Produktspezifische Anwendung	Treppenhausüberwachung
Farbton	Polarweiß

Zusatzmerkmale

Gerätedarstellung	Vollständiges Produkt
Anzahl der Kanäle	2
Schutzart	Unterkriechschutz
Art der Einstellung	Lichtempfindlichkeit einstellbar
Einschaltdauer	15.300 Minuten
Zeitverzögerungsbereich	0 - 1 s (Einschalten)
Erfassungsfläche	Seitlich: 7 m Vorne: 7 m
Erfassungsbereich	360° horizontal
Material	Kunststoff matt
Gehäusevariante	Einbau
Montagehöhe	2,5 m
Produktname	KNX

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	10,100 cm
VPE 1 Breite	14,400 cm
VPE 1 Länge	18,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	196,000 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	6
VPE 2 Höhe	19,700 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 2 Breite	30,400 cm
VPE 2 Länge	40,300 cm
VPE 2 Gewicht	1,546 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >



Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	25 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	15 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Installationsphase [A5]	0.2 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	10 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	0.1 kg CO2 eq.

Use Better



Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	Nein
Verpackung ohne Kunststoff	Nein
SCIP-Nummer	0ff0ee46-a687-403a-8df8-20902e6582a1
EU-RoHS-Richtlinie	Freistellungskonform
REACH-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert
Durchschnittlicher Prozentsatz der ResponsibleSteel zertifizierten Metalle	Halogenfreies Produkt
PVC-frei	Ja

Use Longer



Verlängerung der Lebensdauer

Reparatur	Nein
-----------	------

Use Again




Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	0
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen
Rücknahme	Ja
WEEE-Kennzeichnung	 Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Technical Illustration

Wiring diagram

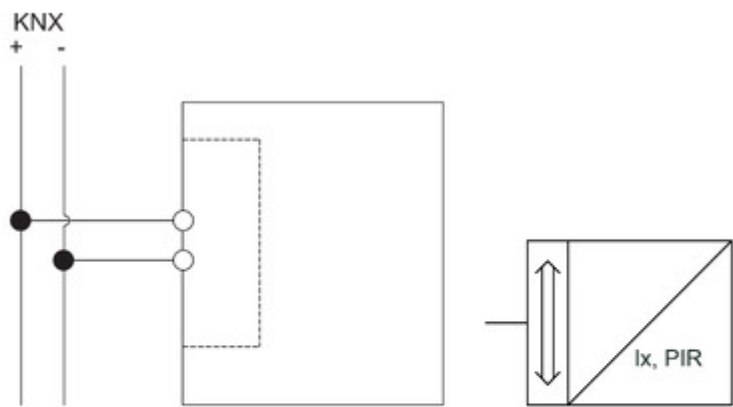

⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician.
A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.