


Produktdatenblatt

Spezifikationen

merten



Rollladenschalter-Einsatz mit
Zusatzkontakt, 1-polig, 10 AX, AC
250 V, Steckklemmen

MEG3714-0000

EAN Code: 4042811144852

Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Produktname	Unterputz-Einsätze
Produkt- oder Komponententyp	Jalousiesteuerung
Gerätedarstellung	Mechanismus mit Befestigungsrahmen

Zusatzmerkmale

Gehäusevariante	Einbau
Befestigungsmodus	Durch Schrauben und Krallen
Stellglied	Wippe
Typ der Technologie	Elektromechanisch
Anzahl der Wippen	2
Steuerungstyp	Schalter
Schalterfunktion	1-polig
Aufbau der Hilfskontakte	1 Ö
Verriegelungsart	Elektrisch und mechanisch
[Ue] Bemessungs- Betriebsspannung	250 V
Netzwerktyp	AC
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Bemessungsstrom	10 AX
Schutzart (IP)	IP20
Breite	71 mm
Höhe	71 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	3,500 cm
VPE 1 Breite	7,100 cm
VPE 1 Länge	7,200 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	68,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 2 Höhe	9,400 cm
VPE 2 Breite	18,200 cm
VPE 2 Länge	27,200 cm
VPE 2 Gewicht	748,000 g
VPE 3 Art	CAR
VPE 3 Menge	60
VPE 3 Höhe	30,400 cm
VPE 3 Breite	33,700 cm
VPE 3 Länge	40,200 cm
VPE 3 Gewicht	4,816 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >



Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	0.7 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	0.3 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Installationsphase [A5]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	0.1 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	0.2 kg CO2 eq.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Use Better



Materialien und Verpackung

Durchschnittlicher Prozentsatz des recycelten Kunststoffgehaltes	48 %
Verpackung mit Recycling-Karton	Ja
Verpackung ohne Kunststoff	Ja
SCIP-Nummer	27fabf3b-6f59-4587-9868-d90a7915b4a6
EU-RoHS-Richtlinie	Konform
REACH-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert

Use Longer



Verlängerung der Lebensdauer

Reparatur	Nein
-----------	------

Use Again



Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	41
Circular Economy-Eignung	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme	Ja
WEEE-Kennzeichnung	 Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

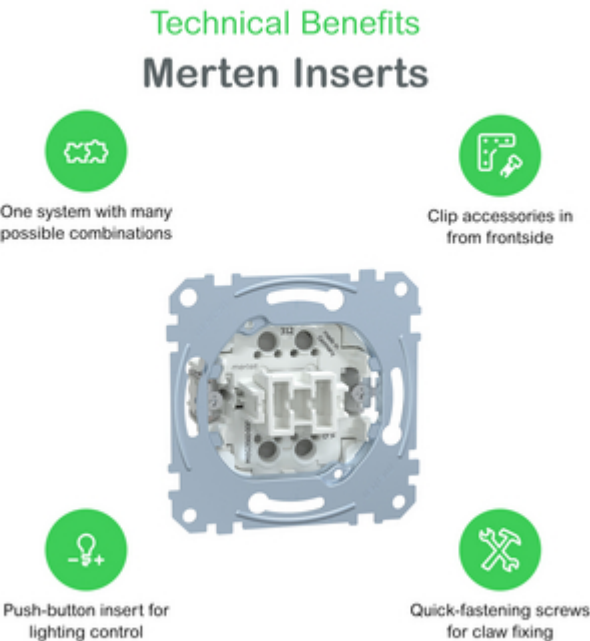


Image of product / Alternate images

Alternative

