

Produktdatenblatt

Spezifikationen

merten



KNX ARGUS 220, Bewegungsmelder, polarweiß

632519

EAN Code: 4042811083083

Hauptmerkmale

Baureihe	KNX
Produktname	KNX
Produkt- oder Komponententyp	Bewegungsmelder
Geräteanwendung	Beleuchtung
Bustyp	KNX
Produktspezifische Anwendung	Treppenhausüberwachung
Farbton	Polarweiß
Farbcode	RAL 9010

Zusatzmerkmale

Anzahl der Kanäle	5 20
Schutzart	Unterkriechschutz
Art der Einstellung	Lichtempfindlichkeit einstellbar
Einschaltdauer	9.144 Minuten
Zeitverzögerungsbereich	0 - 1 s (Einschalten)
Erfassungsfläche	Seitlich: 12 m Vorne: 16 m
Bewegungserkennungsbereich	24 m
Horizontaler Erkennungswinkel	0...220 °
Oberflächenbeschaffenheit	Matt
Material	Kunststoff
Gehäusevariante	Oberfläche
Montagehöhe	2,5 m

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	10,200 cm
VPE 1 Breite	14,500 cm
VPE 1 Länge	18,200 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	370,000 g
VPE 2 Art	CAR

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 2 Menge	12
VPE 2 Höhe	30,500 cm
VPE 2 Breite	34,000 cm
VPE 2 Länge	40,700 cm
VPE 2 Gewicht	4,912 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >



Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	27 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	17 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Installationsphase [A5]	0.2 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	10 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	0.1 kg CO2 eq.

Use Better



Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	Nein
Verpackung ohne Kunststoff	Nein
EU-RoHS-Richtlinie	Freistellungskonform
REACH-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert
Durchschnittlicher Prozentsatz der ResponsibleSteel zertifizierten Metalle	Halogenfreies Produkt
PVC-frei	Ja

Use Longer



Verlängerung der Lebensdauer

Reparatur	Nein
-----------	------

Use Again




Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	0
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen
Rücknahme	Ja
WEEE-Kennzeichnung	 Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Technical Illustration

Wiring diagram

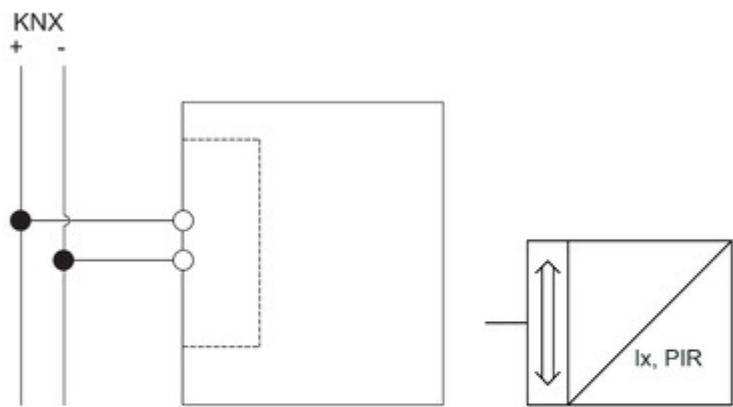

⚠ ⚠ DANGER HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH The product must be installed and connected by a qualified electrician. A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of: • Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364 • Additional safety standards, local connection rules, and building regulations • Standardized tools and measuring equipment Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.
