





TECEdrainway

Bedienungsanleitung Rohrreinigungsschlauch (DE)


Operating instructions Pipe Cleaning Hose (EN)

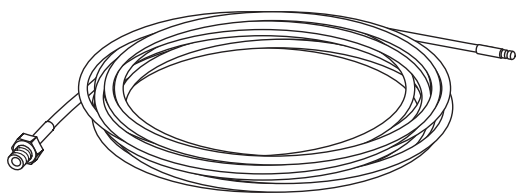


1

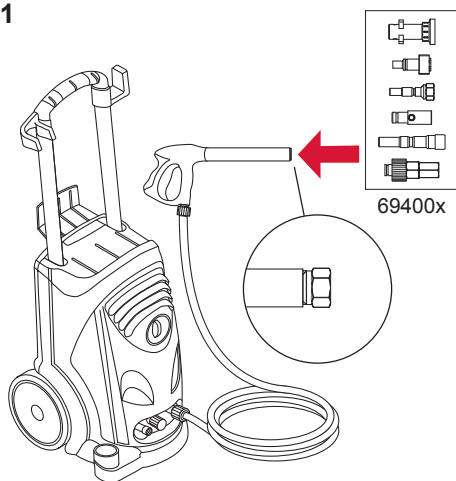


2

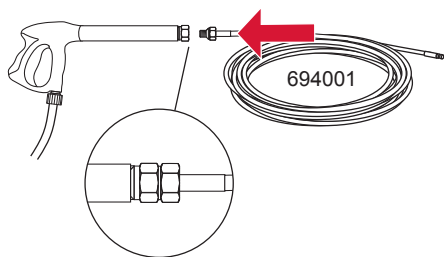


3

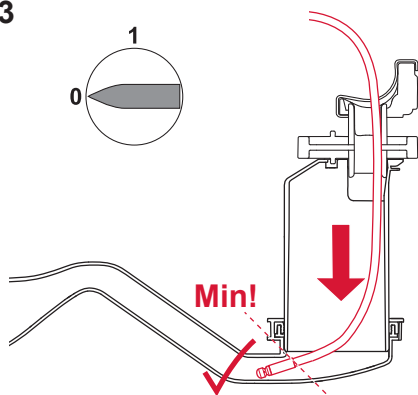


4

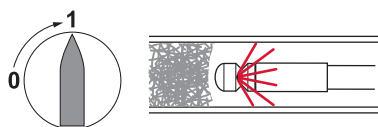


5



6



7

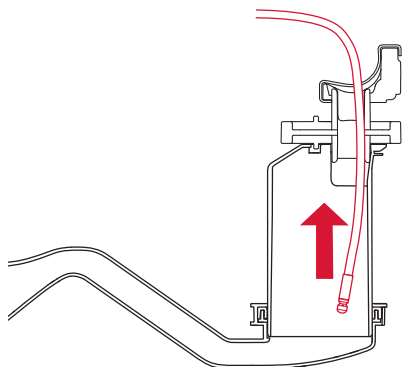

Lesen Sie vor der ersten Benutzung des Rohrreinigungsschlauches diese Bedienungsanleitung und beachten insbesondere auch die Sicherheitshinweise.

1. Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieser Rohrreinigungsschlauch mit eingebauter Düse ist nur zur Verwendung mit gängigen Hochdruckreinigern zugelassen. Er eignet sich ideal zum Reinigen der TECEdrainway Abläufe und der daran angeschlossenen Rohre.

2. Sicherheitshinweise

- Beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise des Hochdruckreinigers!
- Das Gerät darf nur von unterwiesenen Personen benutzt werden.
- Prüfen Sie vor jeder Inbetriebnahme den Rohrreinigungsschlauch auf äußere Schäden! Beschädigte Rohrreinigungsschläuche dürfen auf keinen Fall verwendet werden.
- Benutzen Sie den Rohrreinigungsschlauch auf keinem Fall in Verbindung mit elektrischen Anlagen oder Betriebsmitteln! Es droht Lebensgefahr!
- Der Betriebsdruck des verwendeten Hochdruckreinigers darf den angegebenen Betriebsdruck des Schlauches (max. 25 MPa / 250 bar) nicht überschreiten.
- Nicht auf Menschen oder Tiere richten.
- Der Hochdruckstrahl darf erst dann benutzt werden, wenn der Schlauch mindestens bis zum Boden des Ablaufes eingeführt ist.
- Den Rohrreinigungsschlauch niemals während des Betriebs vollständig aus dem Rohr ziehen. Schalten Sie zur Ihrer eigenen Sicherheit das Gerät ab, bevor Sie den Schlauch wieder herausziehen.
- Es wird empfohlen Handschuhe, Schutzbrille und Schutzmaske zu tragen.



3. Bedienungsanleitung

Lesen Sie sich vor dem Gebrauch die Sicherheitshinweise durch!

Abbildung 1

Montieren Sie den passenden Adapter an die Handspritzpistole des Hochdruckreinigers.

Abbildung 2

Verbinden Sie den Rohrreinigungsschlauch mit der Handspritzpistole.

Abbildung 3

Führen Sie den Schlauch mit der Düse in den zu säubernden Abfluss - mindestens bis zum Boden des Ablaufes.

Abbildung 4

Schalten Sie das Gerät ein und betätigen den Hebel der Handspritzpistole. Die Düse wird sich mit dem Schlauch automatisch in das Rohr vorarbeiten. Wenden Sie keine Gewalt an.

Abbildung 5

Wenn der Schlauch mit der Düse auf eine verstopfte Stelle trifft, betätigen Sie mehrmals hintereinander den Hebel der Handspritzpistole und lassen ihn wieder los. Bewegen Sie dabei den Schlauch vor und zurück.

Abbildung 6

Ist die Verschmutzung beseitigt, schalten Sie den Hochdruckreiniger aus und ziehen den Schlauch zurück.

Abbildung 7

Ziehen Sie den Rohrreinigungsschlauch komplett aus dem Abfluss heraus.

4. Technische Daten

Länge:	10 m
Durchmesser:	6 mm (Schlauch), 8 mm (Düse)
Maximaler Betriebsdruck:	25 MPa (250 bar)
Anschluss:	Außengewinde 1/4", Schlüsselweite 17 mm

Before using the pipe cleaning hose for the first time, read these operating instructions and pay particular attention to the safety instructions..

1. Intended use

This pipe cleaning hose with built-in nozzle is only approved for use with standard high-pressure cleaners. It is ideal for cleaning TECEdrainway drains and the pipes connected to them.

2. Safety instructions

- It is essential to observe the safety instructions for the high-pressure cleaner!
- The device may only be used by trained personnel.
- Check the pipe cleaning hose for external damage before each use! Damaged pipe cleaning hoses must not be used under any circumstances.
- Never use the pipe cleaning hose in conjunction with electrical systems or equipment! This could be life-threatening!
- The operating pressure of the high-pressure cleaner used must not exceed the specified operating pressure of the hose (max. 25 MPa / 250 bar).
- Do not point at people or animals.
- The high-pressure jet may only be used once the hose has been inserted as far as the bottom of the drain at minimum.
- Never pull the pipe cleaning hose completely out of the pipe during operation. For your own safety, switch off the device before removing the hose.
- It is recommended that you wear gloves, safety goggles and a protective mask.



3. User manual

Read the safety instructions before use!

Illustration 1

Attach the appropriate adapter to the manual spray gun of the high-pressure cleaner.

Illustration 2

Connect the pipe cleaning hose to the manual spray gun.

Illustration 3

Insert the hose with the nozzle into the drain that is to be cleaned – as far as the bottom of the drain at minimum.

Illustration 4

Switch on the device and press the lever on the manual spray gun. The nozzle and the hose will automatically advance into the pipe. Do not use force.

Illustration 5

If the hose with the nozzle encounters a blockage, press and release the lever on the manual spray gun several times. Move the hose back and forth as you do so.

Illustration 6

Once the dirt has been removed, switch off the high-pressure cleaner and retract the hose.

Illustration 7

Pull the pipe cleaning hose completely out of the drain.

4. Technical specifications

Length:	10 m
Diameter:	6 mm (hose), 8 mm (nozzle)
Maximum operating pressure:	25 MPa (250 bar)
Connection:	external thread 1/4", spanner size 17 mm

TECE SE

T +49 2572 928-999

info@tece.de

www.tece.com