

# Honeywell | Technisches Datenblatt

## Connected Home

### evohome security

#### CAMIR-8EZS – Funk-Bewegungsmelder (PIR) mit Farb-Kamera und Haustiererkennung



#### FUNKTIONEN UND PRODUKTVORTEILE (USPs)

Diese Kamera registriert nicht nur Eindringlinge und erkennt Haustiere, sondern schickt bei Alarm auch einen Schnappschuss direkt auf das Smartphone. Die Bilder können auch über die Total Connect Comfort International App per Update-Anfrage abgerufen werden

Farbbilder in 2 wählbaren Auflösungen (bei Tag) und Schwarz-Weiß-Bilder (bei Nacht)

Integrierte Hochleistungs-Weißlicht-LED für Aufnahmen in absoluter Dunkelheit  
Haustiererkennung bis 36 kg  
Begehversuch Test-Modus

Linsenreichweite 11,0 x 8,0 m bei 2,3 m Montagehöhe und einem Erfassungswinkel von 90°  
Kleine, kompakte Bauform, Wand- oder Eckmontage möglich, Befestigungsmaterial und Batterien sind im Lieferumfang enthalten

Das von Honeywell entwickelte und patentierte bi-direktionale Funk-System garantiert sichere Signalübertragung mit größerer Reichweite (bis 1000m) und verbesserte Batterielevensdauer

#### SPRACHVARIANTEN

Sprachen auf der Dokumentation/ auf der Verpackung: GB, DE, FR, ES, PT, IT, NL

(Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch Portugiesisch, Holländisch)

#### LIEFERUMFANG

- 1 x Funk-Bewegungsmelder mit Kamera und Haustiererkennung
- 2 x 3V CR123A Lithium Batterie
- 2 x Klebestreifen
- 1 x Schnellstart- Bedienungsanleitung
- 1 x Sicherheits- und Garantiebestimmungen
- 1 x Konformitätserklärung

#### INSTALLATION

Innenbereich, IP-Schutzart (IP20)  
Wand-/ Eckmontage

#### SPANNUNGSVERSORGUNG

2 x CR123 Lithium Batterie

#### PRODUKT SPEZIFIKATION

Alarm Interface:	
Zeit zur erneuten Scharfstellung (Re-Arming):	30 Sekunden bis 1 Minute
Kamera:	
Horizontaler Kamera-Winkel	90°
Einstellung	über App
Farbbild Auflösung	640 x 320 Pixel 320 x 176 Pixel
Nachtsicht	Ja (mit 1 Weißlicht-LED)
Bild-Auslösung	nach Erfassung von Bewegungen oder auf Wunsch
Lokale Bildspeicherung	Ja, jedoch nur die letzte Bildfolge
Haustiererkennung	bis 36 kg

#### TECHNISCHE DATEN

Funk-Frequenz	868MHz
Funk-Reichweite	1000m (im freien Feld)
Batterie	2x 3V CR123A Lithium (Im Lieferumfang enthalten)
Batterie-Lebensdauer	4 Jahre
Erfassungswinkel	90° (11m)
Erfassungsweite	11 m Linsenreichweite bei 2,3 m Montagehöhe
Haustiererkennung	bis 36 kg
Test-Modus	Ja, 10 Minuten nach Montage der Abdeckung
Low-Batt. Anzeige	Ja, über App
Sabotageschutz	Ja, über App
Farbe	weiß

# Honeywell | Technisches Datenblatt

## Connected Home evohome security

Temperaturbereich	-10°C bis +55°C
Lagertemperatur	-20°C bis +70°C
Abmessungen (mm)	121 (H) x 64 (B) x 55 (T)
Gewicht (g)	170g (ohne Batterie)

### VERPACKUNGSDATEN


Barcode (EAN)	5004100969446
Abmessungen (mm)	215 x 150 x 80mm
Gewicht (g)	200g

Verpackungseinheit (VE) 3

### ERFASSUNGSBEREICHE

#### Erfassungsbereiche und Kamera-Winkel

##### Draufsicht

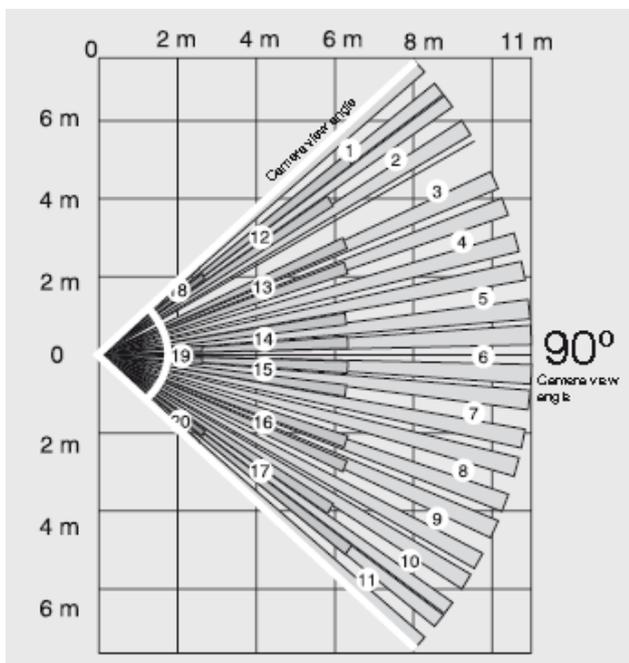

##### Seitenansicht

