

## MONTAGE

Anschluss-Set  
AS MAG B

### Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Anschluß-Set AS MAG dient zum Anschluss eines Membranausdehnungsgefäßes an Solarpumpen- und Sicherheitssets der Serie SPS B.

### Allgemeine Sicherheitshinweise



**Gefahr!** Bei der Montage des Zubehörs besteht die Gefahr von erheblichen Personen-, Umwelt- und Sachschäden. Deshalb darf das Zubehör nur durch Fachunternehmen montiert und durch Sachkundige der Erstellerfirmen erstmalig in Betrieb genommen werden!

Die Arbeiten dürfen nur von einem qualifizierten Heizungsfachmann durchgeführt werden!

Eigenmächtige Umbauten und Veränderungen am Zubehör sind nicht gestattet, da sie Menschen gefährden und zu Schäden am Gerät führen können. Bei Nichtbeachtung erlischt die Zulassung des Zubehörs.

### Lieferumfang

- Haltewinkel
- Kappenventil
- Ringwellschlauch
- Montagezubehör


### Montage



Hinweise: Der Haltewinkel sollte möglichst rechts des SPS B angebracht werden. Die Länge des Ringwellschlauchs beträgt 1 m.

- 2 Löcher im Abstand von ca. 0,5 m rechts des SPS bohren (Lochabstand: 65 mm, siehe *Abb. 1*)
- Haltewinkel mit beiliegenden Holzschrauben und Dübeln an der Wand befestigen
- Kappenventil von oben im Haltewinkel montieren
- Ringwellschlauch mit Überwurfmutter und Dichtungen an der Sicherheitsgruppe des SPS und am Kappenventil montieren
- Membranausdehnungsgefäß (bauseits) am Kappenventil montieren

Abb 1: Anschluss-Set AS MAG B

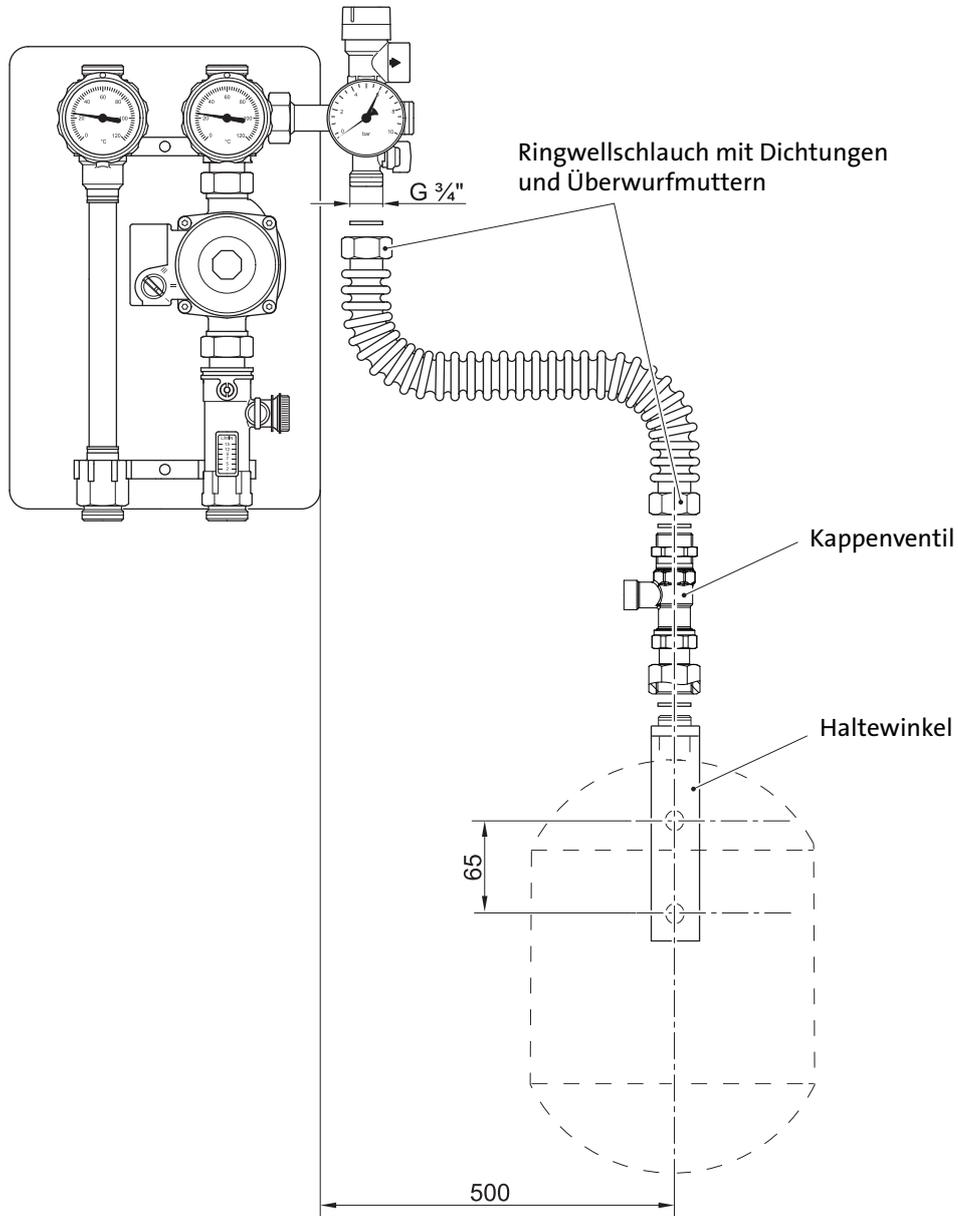

#### Entsorgungshinweise

#### Verpackungsmaterial

Alle Verpackungsmaterialien können über den Fachhandel kostenlos der Wiederverwertung zugeführt werden.

#### Heizungskomponenten

Die Entsorgung der Komponenten der Solar- bzw. Heizungsanlage, die ausgetauscht werden müssen, geschieht umweltgerecht durch autorisierte Stellen.