




Casteo[®]-D

Schnell und einfach zu
modernem Bad-Design
wechseln

- Schnelle, rationelle Austauschlösung durch DIN-Nabenabstände
- Version mit Elektro-Zusatzheizung



Casteo-D
Austausch-
heizkörper
Seite 152



Unsere
Ausschreibungstexte
finden Sie ganz
bequem auf
www.ausschreiben.de



Zubehör

Preise und
Beschreibung
Multi+ siehe
Seite 410


Produktmerkmale

- Austauschheizkörper mit seitlich variablem Nabenabstand für Warmwasser-Betrieb
- Einfacher Austausch von DIN-Radiatoren und Flachheizkörpern
- Anschlüsse seitlich links oder rechts im Sammelrohr
- Elektro-Zusatzbetrieb möglich, Heizstab nachrüstbar
- Korrosionsschutzbeschichtung lieferbar. Technische Beschreibung siehe Seite 409


Lieferumfang

- Befestigungs-Set beige packt, entspricht der Anforderungsklasse II der Richtlinie VDI 6036. Anforderungsklasse III auf Anfrage möglich. Bauseits ist der Wandbaustoff auf ausreichende Tragfähigkeit zu prüfen. Alle sichtbaren Befestigungsteile in Heizkörperfarbe


Ausführungen:




Ausführung **L**
Anschluss
500 mm links




Ausführung **R**
Anschluss
500 mm rechts



Ausführung **3**
Anschluss
900 mm links



Ausführung **4**
Anschluss
900 mm rechts



Nabenabstand
seitlich in mm
(NA mind. 50 mm /
max. BH - 81)



Preise und Wärmeleistung

Preisinformation Warmwasserbetrieb (in EUR o. MwSt.)

Heizkörper lackiert

Bauhöhe mm	Baulänge mm	Bautiefe mm	Heizkörper- exponent n	Wärmeleistung Watt				Artikel- nummer	Heizkörper in Serienfarbe weiß (RAL 9016)	Heizkörper lt. KERMI Farbkonzept
				Zuordnung E-Set	75/65-20 °C	70/55-20 °C 55/45-20 °C	70/55-24 °C 55/45-24 °C		Preis 1	Preis 2
986	500	30	1,2021	400	438	357 235	316 197	CTN1D ... XK	798,-	798,-
986	600	30	1,1960	600	513	419 276	371 232	CTN1D ... XK	819,-	819,-
1259	500	30	1,2105	600	545	444 292	393 244	CTN1D ... XK	923,-	923,-
1259	600	30	1,2051	600	638	520 342	460 287	CTN1D ... XK	951,-	951,-
1259	750	30	1,1971	800	774	632 417	560 350	CTN1D ... XK	1012,-	1012,-
1533	500	30	1,2189	600	649	528 346	466 289	CTN1D ... XK	1018,-	1018,-
1533	600	30	1,2143	800	760	618 406	547 340	CTN1D ... XK	1053,-	1053,-
1533	750	30	1,2074	800	921	750 493	664 414	CTN1D ... XK	1131,-	1131,-
1806	500	30	1,2280	800	750	609 398	538 332	CTN1D ... XK	1120,-	1120,-
1806	600	30	1,2227	800	878	713 467	630 390	CTN1D ... XK	1170,-	1170,-
1806	750	30	1,2148	1200	1065	867 568	766 476	CTN1D ... XK	1245,-	1245,-

Für **Elektro-Zusatzbetrieb** bestellen
bestellen Sie zum Casteo-D das
passende Elektro-Set auf Seite 155.

Bei der **Bestellung** angeben: Bauhöhe, Baulänge
und Farbe. Siehe **Ausklappseite**.

Korrosionsschutzbeschichtung (RAL 9016): **+ 40 % auf Preis 1**
Korrosionsschutzbeschichtung (Farbe): **auf Anfrage**
Sonderlösungen: **auf Anfrage**

Bestellbeispiel 1:

Casteo-D 1259×600 mm in weiß (RAL 9016),
Anschluss seitlich links, Nabenabstand 500 mm
Artikel-Nr.: CTN1D 120 060 **2 L XK Nabenabstand 500 mm**


Bestellbeispiel 2:

Casteo-D 1259×600 mm in Graphit Metallic,
Anschluss seitlich links, Nabenabstand 500 mm
Artikel-Nr.: CTN1D 120 060 **U L XK Nabenabstand 500 mm**

Bestellbeispiel 2 (Bestellung mit Text):

Artikel-Nr.: CTN1D 1259 600 **Heizkörperfarbe Graphit Metallic, Anschluss
seitlich links, Nabenabstand 500 mm**


CTN1D + gewünschte Bauhöhe (986, 1259, 1533, 1806 mm) + gewünschte Baulänge (500, 600, 750 mm)
+ gewünschte Farbe (s. Ausklappseite) + gewünschte Ausführung + Nabenabstand

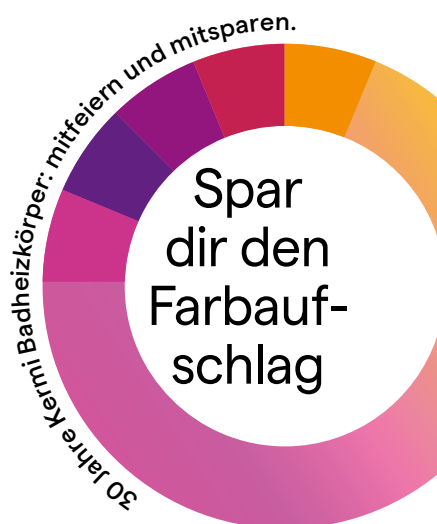

Casteo®-D

Technische Information Warmwasser-Betrieb

Maße Casteo-D

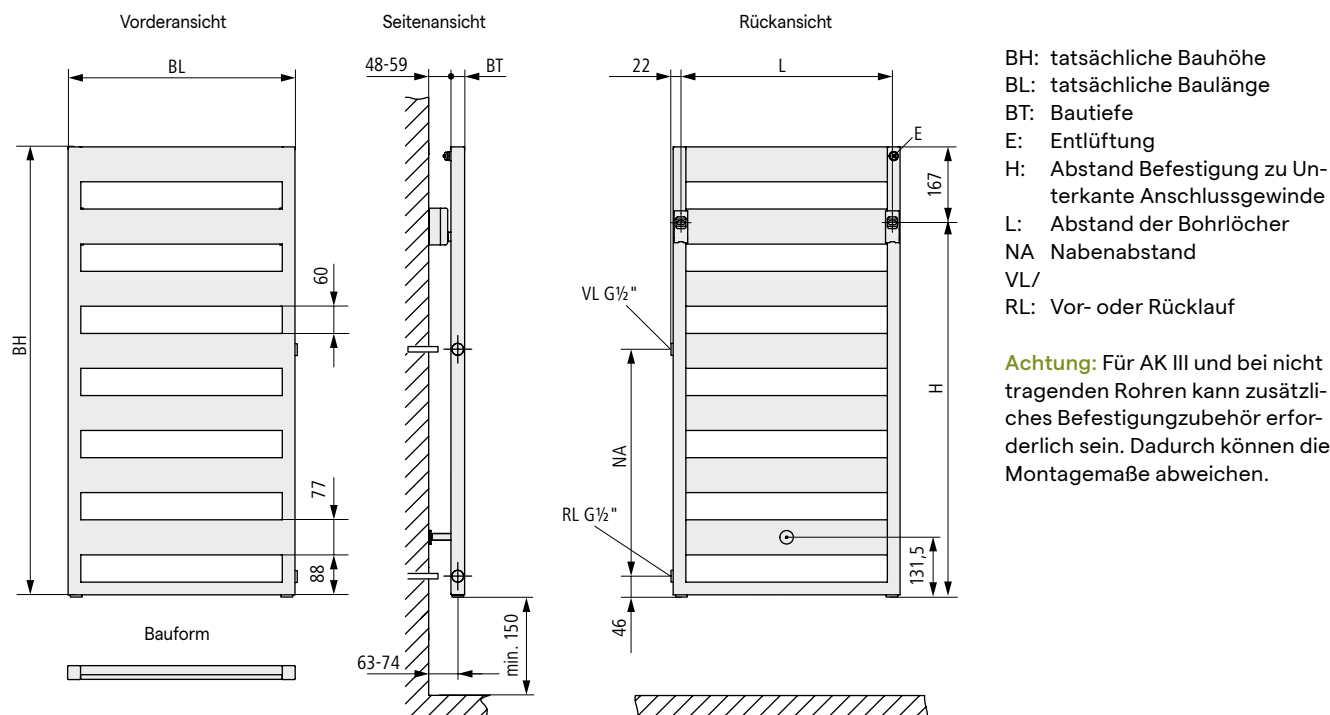

Abstand Unterkante Heizkörper zu Boden min. 150 mm.
Nach optischen Gesichtspunkten sollte die Heizkörperposition der individuellen Raumsituation angepasst werden.

Technische Informationen

BH mm	BL mm	BT mm	NA min. 450 mm	H mm	L mm	Gewicht kg	Wasserinhalt l
986	500	30	variabel	824	466	12,0	2,9
986	600	30		824	566	14,1	3,2
1259	500	30		1097	466	15,2	3,6
1259	600	30		1097	566	17,9	4,1
1259	750	30		1097	716	22,0	4,7
1533	500	30		1371	466	18,5	4,4
1533	600	30		1371	566	21,8	4,9
1533	750	30		1371	716	26,7	5,6
1806	500	30		1644	466	21,7	5,1
1806	600	30		1644	566	25,6	5,7
1806	750	30		1644	716	31,3	6,6



15

Charakteristische
Gleichung siehe
Seite 431.

- **Anschlüsse:** 2 × G 1/2" IG seitlich links oder rechts im Sammelrohr, Nabenabstand ab 450 mm ohne Aufschlag frei wählbar.
- **Entlüftung:** G 1/4" nach hinten, links
- **Betriebsdruck:** max. 4 bar
- **Prüfdruck:** 5,2 bar
- **Betriebsbedingungen:** Heißwasser bis 110 °C
Elektro-Zusatzbetrieb möglich (max. Vorlauftemperatur 80 °C), Elektro-Heizstab nachrüstbar.



Preise und Wattleistung

Preisinformation Elektro-Zusatzbetrieb

Rabattgruppe Zubehör Elektrobetrieb
Preise in EUR o. MwSt.

	Wattleistung	Liefer- einheit	Artikelnummer weiß	Preis / Stück	Artikelnummer chrom-silber	Preis / Stück
 Elektro-Set FKS in weiß oder chrom-silber Das Elektro-Set FKS bestehend aus einem elektronisch geregelten Heizstab inkl. Regler (Schutzart IPX4), der am Heizkörper montiert wird. Durch Umbau ist der Regler rechts oder links am Heizkörper montierbar.	400 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0103 0003	487,00	ZE0103 0080	702,00
	600 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0103 0004	500,00	ZE0103 0081	715,00
	800 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0103 0005	512,00	ZE0103 0082	727,00
	1200 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0103 0006	524,00	ZE0103 0083	739,00
	Wattleistung	Liefer- einheit	Artikelnummer weiß	Artikelnummer schwarz		Preis / Stück
 Elektro-Set WWS in weiß oder schwarz Das Elektro-Set WWS bestehend aus einem Wandauslass (Schutzart IPX4), einem elektronisch geregelten Heizstab und dem WWS Regler.	400 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0436 0002	ZE0436 0008		487,00
	600 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0436 0003	ZE0436 0009		500,00
	800 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0436 0004	ZE0436 0010		512,00
	1200 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0436 0005	ZE0436 0011		524,00
 Elektro-Set WRS in weiß oder schwarz Das Elektro-Set WRS bestehend aus einem Wandauslass (Schutzart IPX4) inkl. Funkempfänger, einem elektronisch geregelten Heizstab und dem WRS Regler.	400 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0433 0002	ZE0433 0008		701,00
	600 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0433 0003	ZE0433 0009		711,00
	800 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0433 0004	ZE0433 0010		722,00
	1200 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0433 0005	ZE0433 0011		738,00
 Elektro-Set WRX in weiß oder schwarz Das Elektro-Set WRX bestehend aus einem Wandauslass (Schutzart IPX4) inkl. Funkempfänger, einem elektronisch geregelten Heizstab und dem WRX Regler.	400 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0315 0003	ZE0315 0017		938,00
	600 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0315 0004	ZE0315 0018		945,00
	800 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0315 0005	ZE0315 0019		957,00
	1200 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0315 0006	ZE0315 0020		971,00

Für Elektro-Zusatzbetrieb bestellen Sie zum Casteo-D das passende Elektro-Set. Die Zuordnung der verschiedenen Heizstab-Leistungen zu den Heizkörpergrößen siehe Tabelle „Wärmeleistung - E-Set“, Seite 153. Technische Beschreibung siehe Seite 404.

Casteo®, Casteo®-E, Casteo®-D Zubehör

Rabattgruppe Zubehör
Preise in EUR o. MwSt.

Artikel-
nummer

Liefer-
menge

Mengen-
einheit

Preis/
Mengeneinheit

Ventilhahnblock-Set Eckform Casteo



Für den Anschluss am Heizkörper mit G ½" (Innengewinde), inkl. Übergangsnippel ½" x ¾".
Anschlüsse zum Rohrleitungsnetz ¾" Euro-Konus (Außengewinde).
Anschluss für Thermostatkopf M30 x 1,5.
Ventil einstellbar (Auslieferungszustand: für Zweirohrbetrieb, Ventil mit größter Voreinstellung, inkl. Baustellenkappe).
Durch Einstellen der Bypassspindel auch für Einrohr-Betrieb geeignet!
Das integrierte Thermostatventil ist beidseitig anströmbar (unabhängig von der Fließrichtung).

Set bestehend aus:
1 Verschraubung mit 50 mm Nabenabstand zwischen Heizkörper und Rohrleitungsnetz mit integriertem Ventil,
1 dekorative Blende,
2 Übergangsnippel.

Hinweis: Durchströmungsrichtung des Heizkörpers ist zu beachten.

Blende weiß	ZV0120 0001	1	Stück	150,21 / Stück
Blende chrom	ZV0120 0002	1	Stück	216,25 / Stück

Ventilhahnblock-Set Durchgang



Für den Anschluss am Heizkörper mit G ½" (Innengewinde), inkl. Übergangsnippel ½" x ¾".
Anschlüsse zum Rohrleitungsnetz ¾" Euro-Konus (Außengewinde). Anschluss für Thermostatkopf M30 x 1,5.
Ventil einstellbar (Auslieferungszustand: für Zweirohrbetrieb, Ventil mit größter Voreinstellung, inkl. Baustellenkappe).
Durch Einstellen der Bypassspindel auch für Einrohr-Betrieb geeignet!
Das integrierte Thermostatventil ist beidseitig anströmbar (unabhängig von der Fließrichtung).
Differenzdruck max. 200 mbar.

Set bestehend aus:
1 Verschraubung mit 50 mm Nabenabstand zwischen Heizkörper und Rohrleitungsnetz mit integriertem Ventil,
1 dekorative Blende,
2 Übergangsnippel.

Hinweis: Durchströmungsrichtung des Heizkörpers ist zu beachten.

Blende weiß	ZV0040 0001	1	Stück	112,01 / Stück
Blende chrom	ZV0040 0002	1	Stück	169,07 / Stück
Blende Edelstahl-Optik	ZV0040 0003	1	Stück	186,39 / Stück

	Rabattgruppe Zubehör Preise in EUR o. MwSt.	Artikel- nummer	Liefer- menge	Mengen- einheit	Preis/ Mengeneinheit
Thermostatköpfe					
	Weiß	ZV0038 0003	1	Stück	43,83 / Stück
	Chrom	ZV0038 0001	1	Stück	51,84 / Stück
	Edelstahl-Optik	ZV0038 0002	1	Stück	66,85 / Stück
Winkel-Eckventil					
	Winkel-Eckventil Linksanschluss, Oberfläche verchromt.				
	DN 15 ½" (Thermostatkopf rechts), M30×1,5	ZV0030 0003	1	Stück	266,00 / Stück
	Winkel-Eckventil Rechtsanschluss, Oberfläche verchromt.				
	DN 15 ½" (Thermostatkopf links), M30×1,5	ZV0030 0004	1	Stück	266,00 / Stück
Rücklauf-Verschraubung Eckform					
	Oberfläche verchromt				
	DN 15 ½"	ZV0018 0002	1	Stück	207,46 / Stück

Casteo[®], Casteo[®]-E, Casteo[®]-D Ersatzteile

Rabattgruppe Zubehör Preise in EUR o. MwSt.		Artikel- nummer	Liefer- menge	Mengen- einheit	Preis/ Mengeneinheit
Befestigungs-Set Casteo, Casteo-D					
 Set bestehend aus: 2 Wandhalter, 2 Aufhängebolzen, 2 Langlochscheiben, 2 Dübel Ø 10, 2 Schrauben 8×80, 1 Wandabstützung unten, 2 zweiteilige Befestigungsverkleidungen, 1 Entlüftungsstopfen. * Bitte bei Bestellung Farbe angeben.					
 Geeignet für Anforderungs- klasse II.	Sichtbare Teile weiß	ZB0345 0001	1	Stück	68,19 / Stück
	Sichtbare Teile in Farbe	ZB0345*	1	Stück	85,24 / Stück
Abstandhalter Casteo-E					
 Zusätzlich zum Befestigungs-Set ZB0345 * Bitte bei Bestellung Farbe angeben.					
	Sichtbare Teile weiß	ZB0347 0001	1	Stück	53,31 / Stück
	Sichtbare Teile in Farbe	ZB0347*	1	Stück	66,64 / Stück
Entlüftungsstopfen					
 Ø ¼" 10 Stück im Satz.					
		ZT0054 0001	10	Stück	7,09 / Stück