

Produkt: **KLUDI BALANCE Waschtisch-Einhandmischer DN 15**

Artikel-Nr.: **52026..75**

Artikeltext

Waschtisch-Einhandmischer DN 15
 geschlossener Hebel
 Einlochmontage
 Durchflussklasse 0 (0,11 l/s bei 3 bar)
 s-pointer Cache Strahlregler M 24 x 1
 Wassermengenregler 8,0 l/min
 Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
 ohne Ablaufgarnitur
 Schnell-Montagesystem
 flexible Anschlüsse G 3/8
 Geräuschklasse I
 P-IX 7500/10

Oberfläche:
 05 chrom
 91 chrom/weiß


Standardleistungstext

Einlocharmatur, Hersteller Typ KLUDI GmbH & Co. KG KLUDI BALANCE
 Waschtisch-Einhandmischer Art. Nr. 52026..75, DN 15, aus Messing Oberfläche
 wahlweise: 05 = chrom / 91 = chrom/weiß, Keramik Kartusche mit Heißwasserbe-
 grenzung Ø 35 mm, Betätigungselement aus Metall, Geräuschverhalten DIN 4109
 Gruppe I, Prüfzeichen P-IX 7500/10, Ausführung wie folgt: Waschtisch-Einhand-
 mischer DN 15, Durchflussklasse 0 (0,11 l/s bei 3 bar), mit PCA Wassermengenregler
 8,0 l/min, mit s-pointer Cache Strahlregler M 24 x 1, flexible Anschlussdruckschläu-
 che mit Überwurfmutter G 3/8 mit Metallummantelung Länge 375 mm mit DVGW /
 KIWA / CSTB / WRAS Zulassung (W543/KTW-A_W270), ohne Ablaufgarnitur und Zug-
 stangenbohrung, Ausladung in mm 126, Auslaufhöhe in mm 100, mit Schnell-
 Montagesystem, mit geschlossenem Betätigungselement, Ausladung Betätigungs-
 element 102 mm, h ges. in mm 159, für geschlossene Trinkwassererwärmer,
 Durchflusswassererwärmer, (nicht hydraulisch.), PN 10,

Produktabbildung



Maßzeichnung

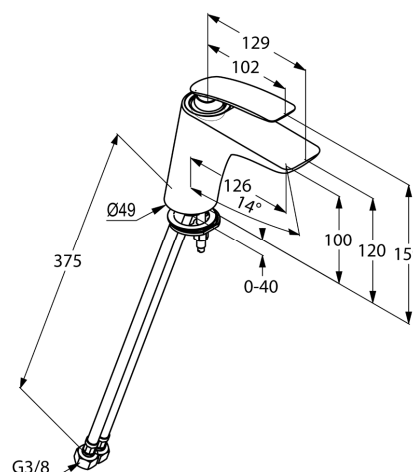

Durchflussdiagramm

