

TECEdrainline Ablauf "flach", DN 50 Auslauf seitlich

Artikelnummer: 650000

LE 1: 1 St.

LE 2: 360 St.

Beschreibung:

Ablauf für TECEdrainline Duschrinne zur Montage am Rinnenkörper, Ablauf 360° drehbar, zum seitlichen Anschluss an DN 50 Abwasserleitung, mit herausnehmbarem Siphontauchrohr. Erfüllt die Anforderungen der EN 1253-6.


- Aufbauhöhe Unterkante Ablauf bis Oberkante Duschrinne = 95 mm
- reduzierte Sperrwasserhöhe = 25 mm

Ablaufleistung nach EN 1253, bei 10/20 mm Aufstau über Rost:


- Designrost "basic": 0,8/0,8 l/s
- Designabdeckung "steel II": 0,7/0,8 l/s
- Fliesenmulde "plate"/"plate II": 0,7/0,8 l/s

Vertriebsdaten:

Produktname: TECEdrainline Ablauf "flach", DN 50 Auslauf seitlich
 Warengruppe: 600
 Produktgruppe: 3006000080

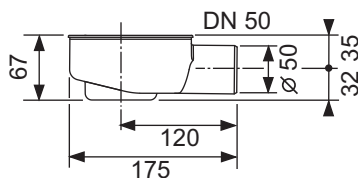

Ersatzteile:



- | | | |
|---|--------|--|
| 1 | 668010 | Tauchrohr (H = 49 mm) für Ablauf "flach" |
| 2 | 668032 | Dichtung zwischen Rinne und Ablauf mit Haltekralle (ab 2015) |