

## AXOR ShowerComposition Thermostatmodul 470/110 Unterputz für 2 Verbraucher

Oberfläche: **Polished Gold Optic** Artikelnummer: **12571990**



### Beschreibung

#### Merkmale

- besteht aus: Thermostatmodul, Brausenhalter, Stabhandbrause, Textilbrauseschlauch
- 2 Verbraucher
- gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern
- Schiebebewegung des Griffs zum Ein- und Ausschalten des Wassers, Temperatur- und Volumensteuerung
- je nach Volumenstrom und Einbausituation ca. 50% Durchflussreduzierung und integrierte Absperrfunktion
- Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Start/ Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher
- Strahlart Handbrause: Rain, MonoRain
- Durchflussmenge je Verbraucher: 26 l/min
- Durchflussmenge bei gleichzeitiger Nutzung aller Verbraucher: 32,7 l/min
- Maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 32,7 l/min
- Sicherheitssperre bei 40 °C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer
- Anschlussart: Grundkörper
- Geräuschgruppe: I
- Durchflussklasse: B
- P-IX 38589/IBB

### Artikeldetails

TEAM-Nr. 758089.766  
Preis exkl. MwSt. 2768.00 CHF

### Technologie




### Designpreise



### Produktabbildung




### Maßzeichnung

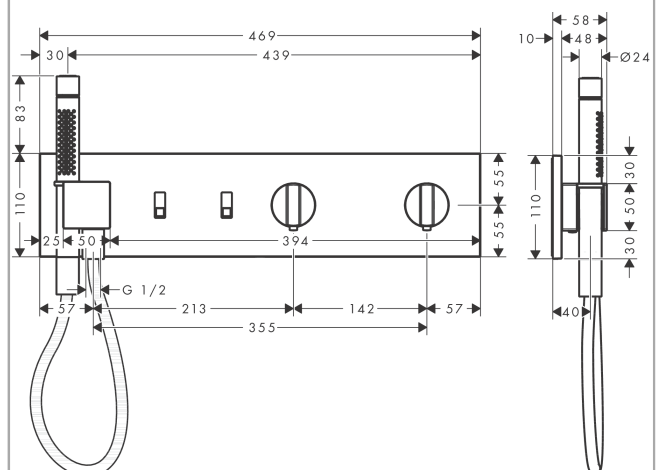

**AXOR ShowerComposition**  
**Thermostatmodul 470/110 Unterputz für 2 Verbraucher**  
 Oberfläche: **Polished Gold Optic** Artikelnummer: **12571990**



**Durchflussdiagramm**

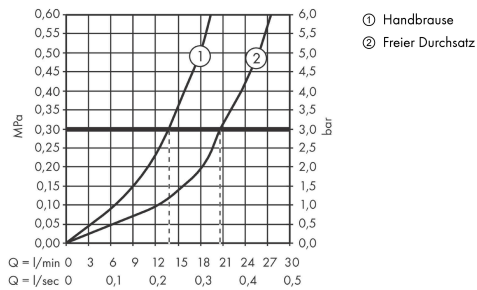

Die Verbrauchswerte wurden praxisnah mit den dazugehörigen Armaturen (Thermostat/Mischer/ Unterputzventil) gemessen.

**AXOR ShowerComposition**  
**Thermostatmodul 470/110 Unterputz für 2 Verbraucher**  
 Oberfläche: Polished Gold Optic Artikelnummer: 12571990



## Einbaubeispiel

AXOR 540 / 110  
 12572XXX

