


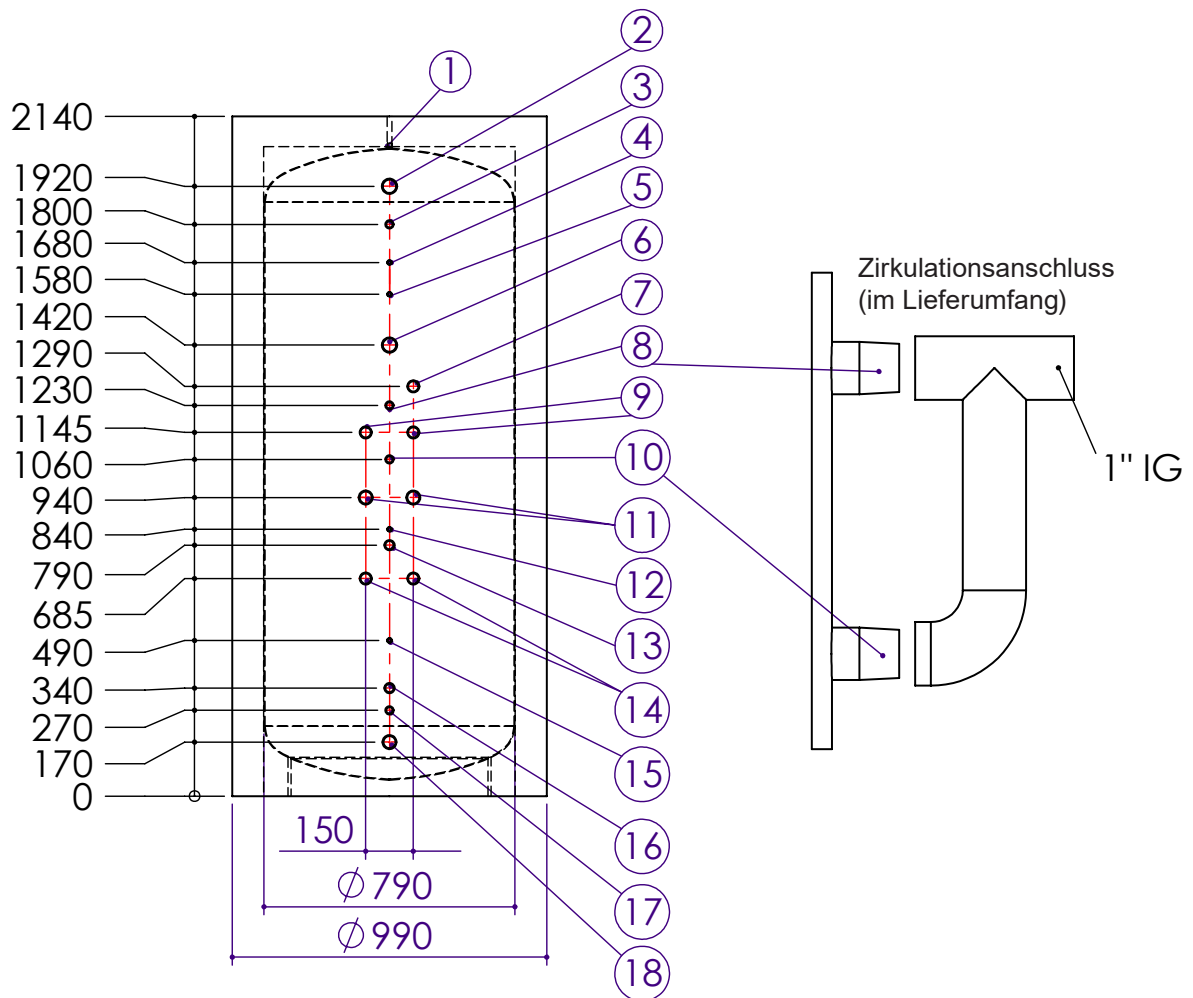

Legende: DE819312b
Alle Maße in mm.

Nettogewicht inkl. Isolation: 230 kg
Kippmaß ohne Dämmung: 2090
Trinkwarmwassertaucher: 10,9 m²
Solarwärmetaucher: 3,1 m²

1	Entlüftung	½" IG
2	Vorlauf zweiter Wärmeerzeuger	1½" IG
3	Trinkwarmwasserentnahme	1" AG
4	Tauchhülse (Trinkwarmwasserfühler)	Ø 13 x 100
5	Tauchhülse	Ø 13 x 100
6	Heizstab Trinkwarmwasser (max. 9kW)	1½" IG
7	Rücklauf Wärmepumpe Trinkwarmwasser	1¼" IG
8	Anschlusset Zirkulation oben	1" AG
9	Vorlauf Heizkreis Vorlauf Wärmepumpe, Heizung und Trinkwarmwasser (beide können getauscht werden)	1¼" IG 1¼" IG
10	Anschlusset Zirkulation unten	1" AG
11	Heizstab Heizung (max. 9kW)	1½" IG
12	Tauchhülse (Rücklauftemperaturfühler)	Ø 13 x 100
13	Solartauscher Vorlauf	1" IG
14	Rücklauf Heizkreis Rücklauf Wärmepumpe (beide können getauscht werden)	1¼" IG 1¼" IG
15	Tauchhülse (Solar)	Ø 13 x 100
16	Solartauscher Rücklauf	1" IG
17	Kaltwasser Eintritt	1" AG
18	Rücklauf zweiter Wärmeerzeuger (Entleerung)	1½" IG