

**AXOR Montreux**  
**Standventil 50 mit Kreuzgriff ohne Ablaufgarnitur**  
 Oberfläche: **Brushed Gold Optic** Artikelnummer: **16530250**



## Merkmale

- ComfortZone 50
- Ausladung: 104 mm
- Auslaufhöhe: 52 mm
- Griffvariante: Kreuzgriff
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikventil 90°
- nur für Kaltwasseranschluss
- Anschlussart: Kupferrohranschlüsse
- Anschlussgröße: DN15
- EU-Taxonomie: max. 6 l/min - wesentlicher Beitrag (SC) möglich
- P-IX 18196/IA


## Technologie



## Produktabbildung



## Maßzeichnung

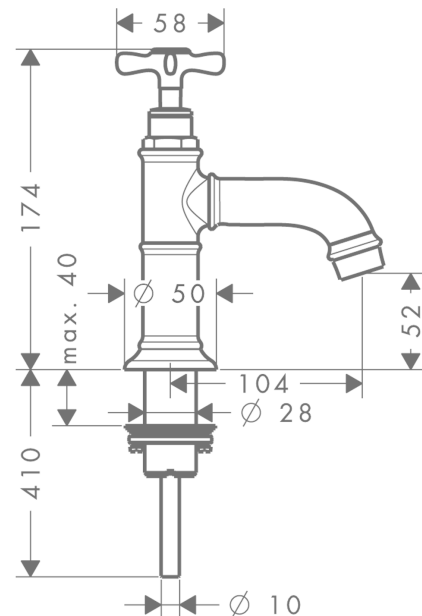

**AXOR Montreux**  
**Standventil 50 mit Kreuzgriff ohne Ablaufgarnitur**  
Oberfläche: **Brushed Gold Optic** Artikelnummer: **16530250**



## Durchflussdiagramm

