

# Kupplung AM-TOP®

Artikelnummer: 2177A



**MENNEKES**  
Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Aloys-Mennekes-Straße 1  
57399 Kirchhundem  
GERMANY

[www.MENNEKES.de](http://www.MENNEKES.de)

## Produktbeschreibung

- Schraubanschlusstechnik
- einteiliges Gehäuse
- hochwärmebeständiger Kontaktträger, vernickelte Kontakte
- Kabelknickschutz
- Zugentlastung
- Verschraubung mit Abdichtung

## Technische Daten

Kupplung AM-TOP®	2177A
Produktserie	AM-TOP®
Stromstärke	32A
Polzahl	4p
Uhrzeitstellung	3h
Nennspannung AC	380 - 440V
Nennfrequenz	50 - 60 Hz
Schutzart IP	IP67
Kontakt-Träger	hochwärmebeständiger Kontaktträger, vernickelte Kontakte
X-CONTACT®	nein
Anschlussmöglichkeit	Schraub-Klemmen
Schraub-Antrieb Kontaktschraube	PZ2, Schlitz
Drehmoment/Anzugsmoment Anschlussklemme für Leitungsquerschnitt 2,5 - 4,0 mm <sup>2</sup>	0.8 Nm
Drehmoment/Anzugsmoment Anschlussklemme für Leitungsquerschnitt 6,0 mm <sup>2</sup>	1.2 Nm
Empfohlene Aderendbehandlung für Zuleitung Anschlussklemme	Aderendhülse quadratisch gasdicht vercrimpen
Abmantellänge	50 mm
Abisolierlänge PH + N	12 - 17 mm
Abisolierlänge PE	12 - 17 mm
Pilotkontakt	kein Pilotkontakt
Leiterquerschnitt min.	2.5 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt max.	6 mm <sup>2</sup>

<b>Kupplung AM-TOP®</b>	<b>2177A</b>
Kabelknickschutz	in Kabelverschraubung integriert
Schutztülle	ohne Schutztülle
Nettogewicht	385 g
Verpackungseinheit	10 Stück
EAN / Identifikationsnummer	4015394206545

**Zulässige Umgebungsbedingungen**

	Min.	Max.
Dauerhafte Umgebungstemperatur	-25 °C	40 °C

**Materialeigenschaften**

Gehäuse	PA6 rot [ähnl. RAL 3013]
Klappdeckel	PA6 rot [ähnl. RAL 3013]
	TPE schwarz [ähnl. RAL 9005]
	PBT/PC fehgrau [ähnl. RAL 7000]
Klemmkorb	PA6 natur [keine RAL-Angabe]
	TPE natur [keine RAL-Angabe]
Verschraubung	PA6 fehgrau [ähnl. RAL 7000]

**Materialbeständigkeit**

Die Materialbeständigkeitsübersicht finden Sie auf der Website im Bereich „Wissen“ - „Produkt-Wissen“ - „Materialien“.

**Material- und Umwelteigenschaften**

RoHS 2011/65/EU inkl. 2015/863/EU	✓
POP Verordnung (EU) 2019/1021	✓

**Normen und Standards**


Norm	DIN EN IEC 60309-2
Konformitätszeichen	CE

Normen und Standards

Prüfzeichen

VDE, EAC, CQC

# Maßzeichnung

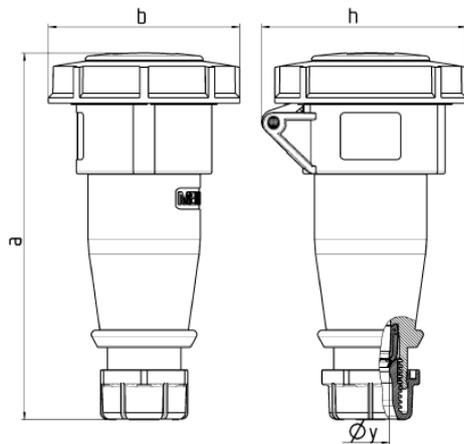

Zeichnung	Amp. Pole	16			32		
		3	4	5	3	4	5
3 MB 62							
Maße in mm	a	146	166	172	212	212	213
	b	72	79	89	96	96	102
	h	80	88	95	98	98	105
	y	14,5	16	16	22	22	22
Klemmen für Leiterquer- schnitt von bis mm <sup>2</sup>		1	1	1	2,5	2,5	2,5
		—2,5	—2,5	—2,5	—6	—6	—6