



## PRODUKTDATENBLATT

### Produktansicht




### Produktinformationen

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| Artikelgruppe | Schnellverschlussstopfen ALU         |
| Artikelnummer | <b>CRA18631</b>                      |
| EAN / GTIN    | 4260182343234                        |
| Bezeichnung   | Schnellverschlussstopfen CSV 250 ALU |

### Produktbeschreibung

Innenliegender Schnellverschlussstopfen zum Verschluss eines Abwasserrohres; als permanenter oder vorübergehender Verschluss geeignet; Flügelmutter zum verspannen; Hohlschraube dient gleichzeitig als Prüfanschluss zur Wasserdruckprobe; für waagerechten bzw. senkrechten Einbau geeignet; UV-beständiges Material

### Technische Abbildung

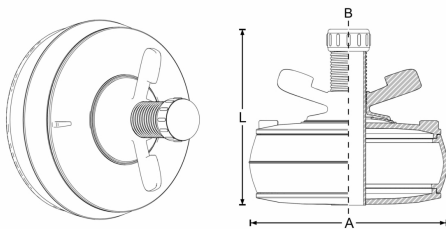

### Bemaßung

|                   |            |
|-------------------|------------|
| A   Spannbereich  | 240-255 mm |
| B   Prüfanschluss | 1 Zoll     |
| L   Länge         | 90 mm      |

### Spezifikation

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Druckdichte | 0,5 bar         |
| Gewicht     | 1.7 kg          |
| Material    | EPDM, Aluminium |

### CE-Kennzeichnung

|                      |          |
|----------------------|----------|
| gemäß / according to | EN 681-1 |
|----------------------|----------|

### Beständigkeit

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Wärmebeständig    | 120 °C |
| Kältebeständig    | -40 °C |
| UV-beständig      | ✓      |
| Erdreichgeeignet  | ✓      |
| Unterputzgeeignet | ✓      |

