



## PRODUKTDATENBLATT

### Produktansicht




### Produktinformationen

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| Artikelgruppe | Gliederkette EPDM                |
| Artikelnummer | <b>CRA21407V4A</b>               |
| EAN / GTIN    | 4260391378423                    |
| Bezeichnung   | Gliederkette Typ DD GK-500, EPDM |

### Produktbeschreibung

Ringraumdichtung in modularer Bauweise: Für den Einbau in Kernbohrungen oder Futterrohren; zur Durchführung von unterschiedlichen Medien (Rohren, Kabeln); doppelt dichtend; gegen drückendes und nichtdrückendes Wasser; modulare Bauweise bestens geeignet für den nachträglichen Einbau; je nach Einsatzgebiet verschiedene Elastomerqualitäten und Schrauben( verzinkt oder Edelstahl) erhältlich

### Technische Abbildung

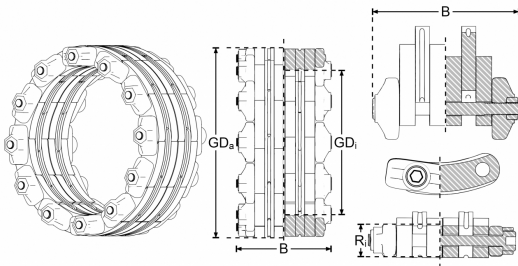

### Bemaßung

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Rs   Ringspalt   | 58.0-72.0 mm   |
| MDa   Medienrohr | 82.5-1220.0 mm |
| B   Breite       | 150 mm         |

### Spezifikation

|                  |                                           |
|------------------|-------------------------------------------|
| Druckdichte      | 5,0 bar                                   |
| Anzugsdrehmoment | 65.0 Nm                                   |
| Gewicht          | 0.928 kg                                  |
| Material         | EPDM, Rostfreier Edelstahl V4A, PVC (rot) |

### Prüfungen

MPA

### Beständigkeit

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Wärmebeständig    | 120 °C |
| Kältebeständig    | -40 °C |
| UV-beständig      | ✓      |
| Erdreichgeeignet  | ✓      |
| Unterputzgeeignet | ✓      |

