



PRODUKTDATENBLATT

Produktansicht




Produktinformationen

Artikelgruppe	Gliederkette EPDM
Artikelnummer	CRA21411V4A
EAN / GTIN	4260391378461
Bezeichnung	Gliederkette Typ DD GK-650, EPDM

Produktbeschreibung

Ringraumdichtung in modularer Bauweise: Für den Einbau in Kernbohrungen oder Futterrohren; zur Durchführung von unterschiedlichen Medien (Rohren, Kabeln); doppelt dichtend; gegen drückendes und nichtdrückendes Wasser; modulare Bauweise bestens geeignet für den nachträglichen Einbau; je nach Einsatzgebiet verschiedene Elastomerqualitäten und Schrauben(verzinkt oder Edelstahl) erhältlich

Technische Abbildung

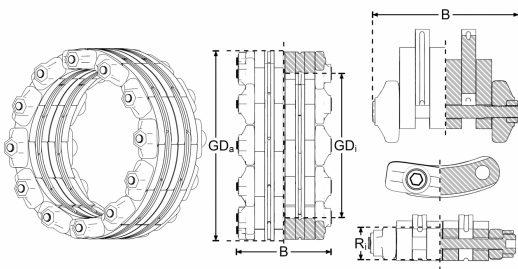

Bemaßung

Rs Ringspalt	71.0-85.0 mm
MDa Medienrohr	200.0-1220.0 mm
B Breite	160 mm

Spezifikation

Druckdichte	5,0 bar
Anzugsdrehmoment	85.0 Nm
Gewicht	1.367 kg
Material	EPDM, Rostfreier Edelstahl V4A, PVC (rot)

Prüfungen

MPA

Beständigkeit

Wärmebeständig	120 °C
Kältebeständig	-40 °C
UV-beständig	✓
Erdreichgeeignet	✓
Unterputzgeeignet	✓

