



## Datenblatt: Wilo-MultiPress MP 304 (3~230/400 V)

### Kennlinien

$n = 2900 \text{ 1/min}$

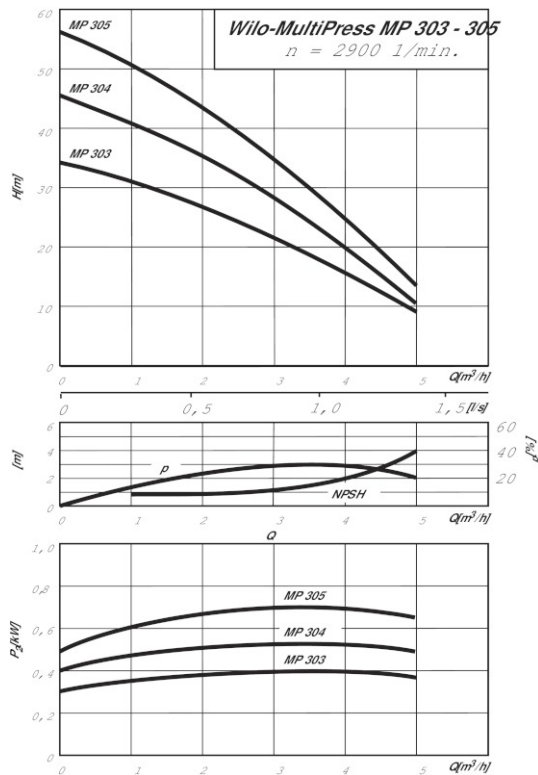

### Maßzeichnung

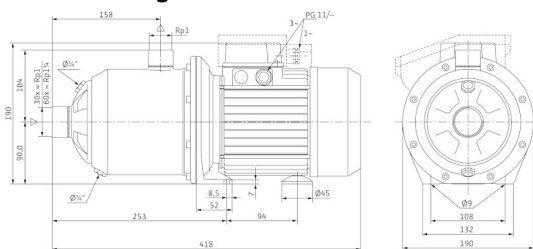

### Zulässige Fördermedien (andere Medien auf Anfrage)

Reines Wasser ohne Sinkstoffe	•
Brauch-, Kalt-, Kühl-, Regenwasser	•
Regenwasser	•
Schwimmbadwasser nach DIN 19643, Teil 1 bis 5	–

### Leistung

Zulaufdruck max.	$H$	6 bar
Medientemperatur	$T$	+5...+35 °C
Umgebungstemperatur max.	$T$	40 °C
Standardausführung für Betriebsdruck	$p_{max}$	10 bar
Nennzahl	$n$	2900 1/min

### Motor/Elektronik

Schutzart	IP 54	
Isolationsklasse	F	
Kabel-Verschraubung	1x11 PG	
Motornennleistung	$P_2$	0.5500 kW
Aufnahmeleistung	$P_1$	0.8400 kW
Netzanschluss	3~230/400 V, 50 Hz	

### Rohranschlüsse

Anschlussnennweite, druckseitig	Rp 1
Anschlussnennweite, saugseitig	Rp 1

### Werkstoffe

Pumpengehäuse	1.4301
Lauftrad	Noryl
Pumpenwelle	1.4028
Gleitringdichtung	Kohle/Keramik
Stufenkammern	Noryl
Diffusor/Injektor	–
Dichtungen	NBR

### Bestellinformationen

Fabrikat	Wilo	
Typ	MP 304	
Art.-Nr.	4033355	
Gewicht Netto ca.	$m$	9,7 kg