



## Fonterra Side-Wandheizplatte


- für Heiz- und Kühlfunktion, Trockenbauwandheizung

### Ausstattung

Fonterra-PB-Rohr d12 integriert

### Modell 1237

**Artikel 615 635**

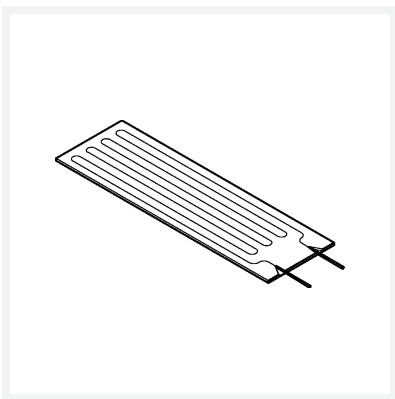

## Eigenschaften

Vorlauftemp. max.	Vorlauftemperatur max.	50 °C
Aktive Heizfläche	AH	100 %
Länge	L	2000
Breite	B	620
Wandstärke	s	18
Quadratmeter	A	1,24 m <sup>2</sup>
Qm/VE	VE	37,2 m <sup>2</sup>
Gewicht	25060 g	
Volumen	22320 cm <sup>3</sup>	
Werkstoff	Gipsfaserplatte	