



## Easytop-Rückflussverhinderer

- Rp-Gewinde


### Ausstattung

Rp-Gewinde nach DIN EN 10226-1, Ventilgehäuse und -oberteil Rotguss oder Siliziumbronze nach DIN EN 1982 und Metall-Bewertungsgrundlage (UBA), Ventilsitz und Ventiltellereinheit Edelstahl, Prüfanschluss, Entleerungsstopfen G $\frac{1}{4}$

**mit DVGW-Prüfzeichen**

**Modell 2239.2**

**Artikel 829 445**

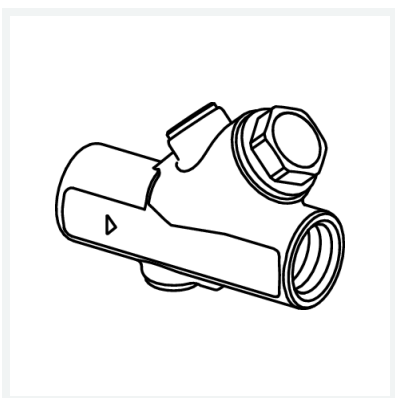

## Eigenschaften

Betriebsdruck	BD	max. 1,6 MPa (PN 16)
Betriebstemperatur maximal	BT	90 °C
Durchmesser Nominal	DN	40
Innengewinde zylindrisch	Rp	1½
Länge 1	L1	43 mm
Länge 2	L2	87 mm
Höhe 1	H1	78 mm
Höhe 2	H2	30 mm
Schlüsselweite	SW	32 mm
Gewicht	1265 g	



**Easytop-Rückflussverhinderer**  
**Modell 2239.2**  
**Artikel 829 445**

## Eigenschaften

---

Volumen	2486,4 cm <sup>3</sup>
---------	------------------------