

TARA Waschtisch-Einlochbatterie mit erhöhtem Standfuß ohne Ablaufgarnitur - Dark Chrome

TARA

22 533 892



- Ausladung 200 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- runder luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 425 mm
- Höhe bis Luftsprudler 280 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Rosette Ø 59 mm
- 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Durchfluss max. 7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Für den Einsatz an Schalenbecken.


	Dark Chrome	22 533 892-19
	Chrom	22 533 892-00
	Platin gebürstet	22 533 892-06
	Platin	22 533 892-08
	Light Gold gebürstet (PVD)	22 533 892-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	22 533 892-28
	Schwarz matt	22 533 892-33
	Gold gebürstet (PVD)	22 533 892-37
	Dark Brass gebürstet (PVD)	22 533 892-39
	Bronze gebürstet (PVD)	22 533 892-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	22 533 892-46
	Champagne (22kt Gold)	22 533 892-47
	Chrom gebürstet	22 533 892-93
	Dark Platinum gebürstet	22 533 892-99

TARA Waschtisch-Einlochbatterie mit erhöhtem Standfuß ohne Ablaufgarnitur - Dark Chrome

TARA

22 533 892

mm [inches]

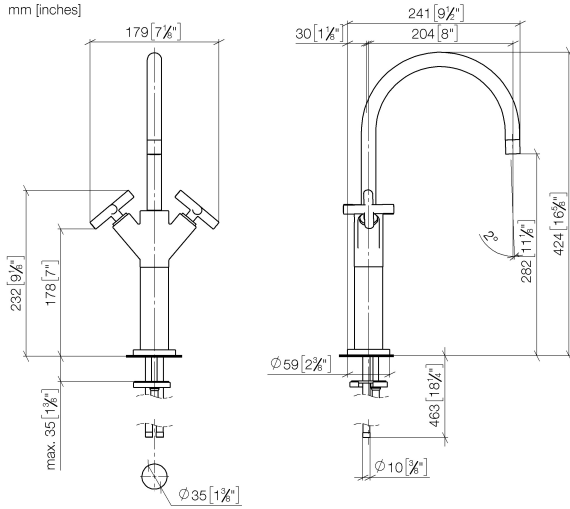

Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

EN 200

Executive Order
no. 1007

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen

VA-Zeichen



TARA Waschtisch-Einlochbatterie mit erhöhtem Standfuß ohne Ablaufgarnitur -
Dark Chrome

TARA

22 533 892				
Zertifikate und Nachhaltigkeit				
ETA_18	WRAS_240702	LGA_18	GDV_0400	EPD-DOR-20230287 -IBA-DE Umwelt- Produktdeklarat

TARA Waschtisch-Einlochbatterie mit erhöhtem Standfuß ohne Ablaufgarnitur - Dark Chrome

TARA

22 533 892

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

