

28 518 782



- Brausekopf Ø 55 mm
- Kugelgelenk 25° schwenkbar (in jede Richtung)
- Regenstrahl
- Antikalk-System
- Rosette 60 x 60 mm
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 5 l/min
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Light Gold gebürstet	28 518 782-27
	Chrom	28 518 782-00
	Platin gebürstet	28 518 782-06
	Platin	28 518 782-08
	Dark Brass matt	28 518 782-16
	Dark Bronze matt	28 518 782-17
	Dark Chrome	28 518 782-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 518 782-28
	Schwarz matt	28 518 782-33
	Bronze gebürstet	28 518 782-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 518 782-46
	Champagne (22kt Gold)	28 518 782-47
	Cyprum	28 518 782-49
	Chrom gebürstet	28 518 782-93
	Dark Platinum gebürstet	28 518 782-99

Empfohlenes Zubehör

UP-Wandwinkel -


35 085 970 90




- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 163 mm

28 518 782


mm [inches]



Durchflussdiagramm

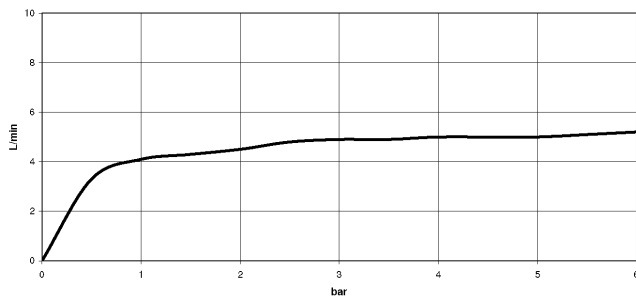

Wurfweitendiagramm

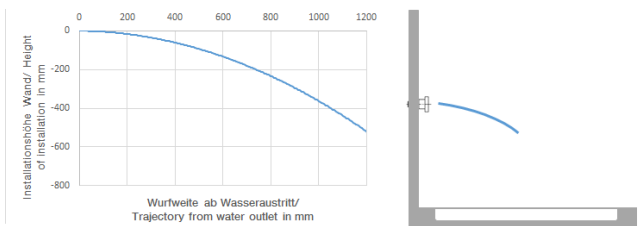

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



Seitenbrause ohne Mengenregulierung FlowReduce - Light Gold gebürstet SERIENSPEZIFISC

28 518 782

Zertifikate

WRAS_240602 LGA_38

28 518 782

