

33 502 671




- Ausladung 135 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 158 mm
- Höhe bis Luftsprudler 90 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Durchfluss max. 4,5 l/min
- bleifrei


Nur für Becken mit Überlauf geeignet.

	Light Gold gebürstet	33 502 671-27
	Chrom	33 502 671-00
	Platin gebürstet	33 502 671-06
	Dark Chrome	33 502 671-19
	Schwarz matt	33 502 671-33
	Chrom gebürstet	33 502 671-93
	Dark Platinum gebürstet	33 502 671-99

33 502 671

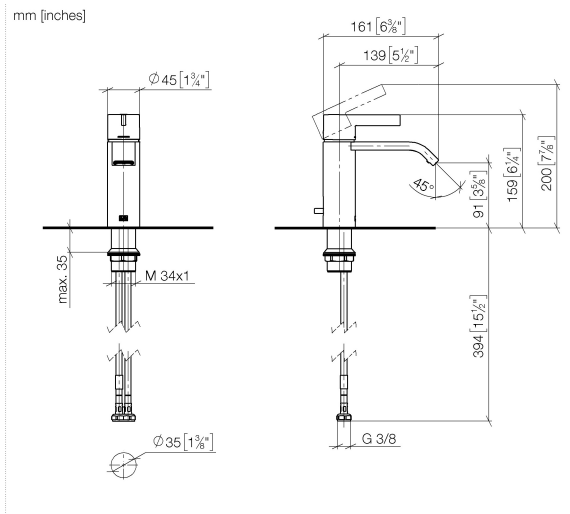

Durchflussdiagramm

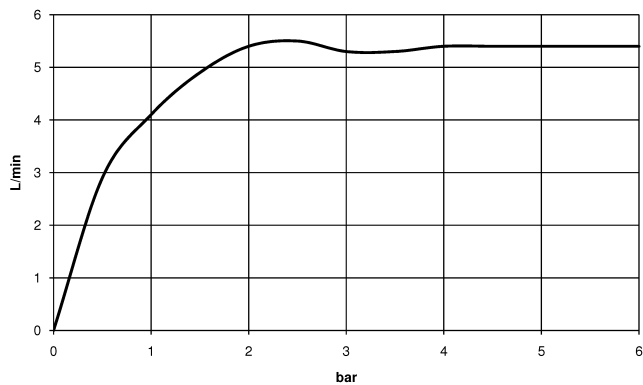

Zertifikate und Nachhaltigkeit

EPD-DOR-20230287

-IBA-DE Umwelt-
Produktdeklaration