

33 522 671




- Ausladung 135 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 158 mm
- Höhe bis Luftsprudler 90 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Durchfluss max. 4,5 l/min
- bleifrei


|                                                                                   |                         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|
|  | Chrom gebürstet         | 33 522 671-93 |
|  | Chrom                   | 33 522 671-00 |
|  | Platin gebürstet        | 33 522 671-06 |
|  | Dark Chrome             | 33 522 671-19 |
|  | Light Gold gebürstet    | 33 522 671-27 |
|  | Schwarz matt            | 33 522 671-33 |
|  | Dark Platinum gebürstet | 33 522 671-99 |

33 522 671

mm [inches]

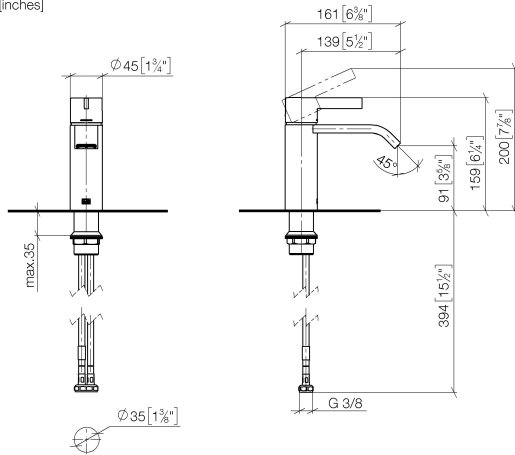

### Durchflussdiagramm

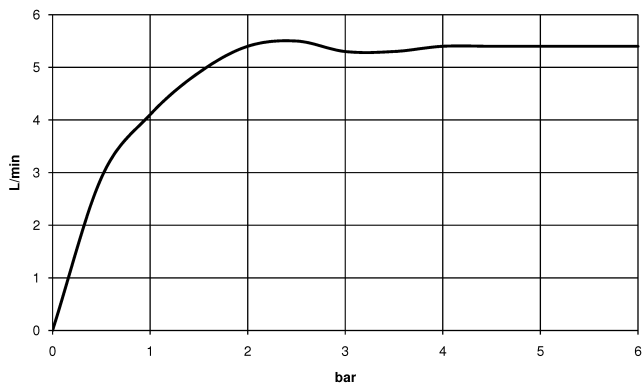

### Zertifikate und Nachhaltigkeit

EPD-DOR-20230287

-IBA-DE Umwelt-  
Produktdeklaration