

TARA ULTRA Einhebelmischer für Spül-/ Profibrause - Messing gebürstet (23kt Gold)

TARA ULTRA



33 826 875 Produktversion von 31.05.2010 bis 25.07.2018




- Ausladung 241 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 393 mm
- Höhe bis Luftsprudler 240 mm
- Bohrungsdurchmesser Einhebelmischer 35 mm
- Durchfluss max. 8 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Einhebelmischer nur zur Kombination mit Spül-/ Profibrause

33 826 875 Produktversion von 31.05.2010 bis 25.07.2018



Durchflussdiagramm

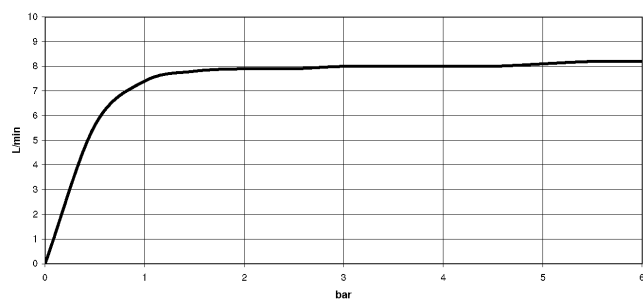

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



TARA ULTRA Einhebelmischer für Spül-/ Profibrause - Messing gebürstet (23kt Gold)

TARA ULTRA

33 826 875 Produktversion von 31.05.2010 bis 25.07.2018


Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_18

EPD-DOR-20230287

-IBA-DE Umwelt-

Produktdeklaration

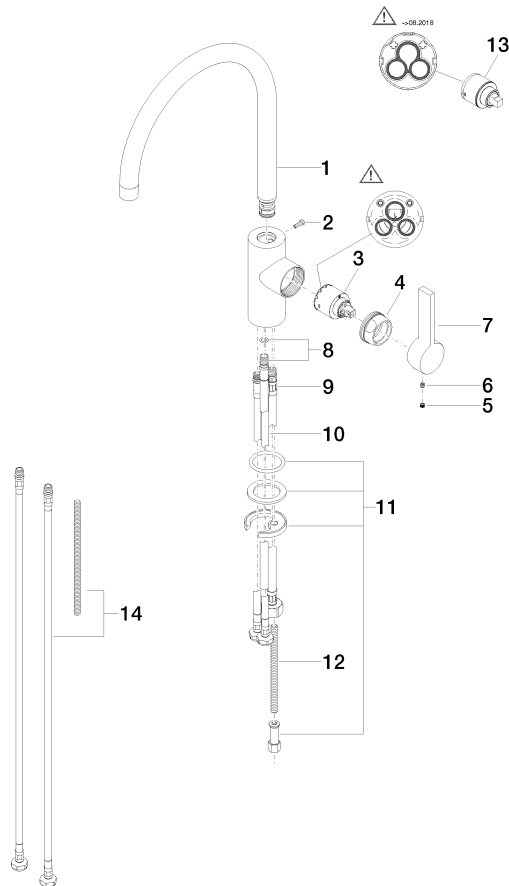

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
9	04 30 04 019 00 90	Druckschlauch mit Überwurfmutter M10x1 x 1/2" x 420 mm -	1,00	2
10	04 30 04 104 00 90	Druckschlauch M10x1 x 3/8" x 420 mm -	2,00	2
3	90 15 05 061 00 90	Kartusche schwarz Ø 35 x 52 mm -	1,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel 9015050450090 Kartusche schwarz Ø 35 x 52 mm -				
13	90 15 05 045 00 90	Kartusche schwarz Ø 35 x 52 mm -	1,00	2
14	12 803 970 90	Verlängerungsset -	1,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
1	90 28 22 202 02-28	Auslauf 240 mm, 8 l/min. - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
5	90 31 20 109 00 90	Stopfen -	1,00	2
6	90 31 11 030 00 90	Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit Ringschneide M5 x 5 mm -	1,00	2
8	04 24 02 046 01-07	Anschluss 300 mm - roh vernickelt	1,00	30
4	09 24 04 107-28	Anschluss Ø 40 x 20 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
11	04 30 11 038 75 90	Befestigung mit O-Ring Ø36 x 4 mm Ø 52 x 1,5 mm -	1,00	2
7	09 20 79 040-28	Griff Hebel 120 x 43 x 23 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
12	09 31 11 091 90	Befestigung Gewindebolzen M8 x 130 mm -	1,00	2
2	09 30 30 080 90	Befestigung Zylinderschraube mit Innensechskant niedriger Kopf M4 x 12 mm -	1,00	2