

TARA UP-Thermostat mit Dreizeige-Mengenregulierung - Platin gebürstet

TARA

36 427 892 Produktversion ab 01.05.2022



- Drehumstellung mit Mengenregulierung und Absperrfunktion
- Abdeckplatte Ø 150 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Heißwasserbegrenzung, voreinstellbar

	Platin gebürstet	36 427 892-06
	Chrom	36 427 892-00
	Platin	36 427 892-08
	Weiß matt	36 427 892-10
	Dark Chrome	36 427 892-19
	Light Gold gebürstet	36 427 892-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 427 892-28
	Schwarz matt	36 427 892-33
	Bronze gebürstet	36 427 892-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 427 892-46
	Champagne (22kt Gold)	36 427 892-47
	Chrom gebürstet	36 427 892-93
	Dark Platin gebürstet	36 427 892-99

Benötigtes Zubehör



- UP-Thermostat -** 35 427 970 90
- Min. Einbautiefe 80 mm
 - Max. Einbautiefe 136 mm

Empfohlenes Zubehör



- xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -** 12 340 970 90

Benötigtes Zubehör




- UP-Thermostat mit Vorabsperung** 35 428 970 90
- Min. Einbautiefe 80 mm
 - Max. Einbautiefe 136 mm

Benötigtes Zubehör




- xGRID Montageschiene 555 mm -** 12 360 970 90

mm [inches]

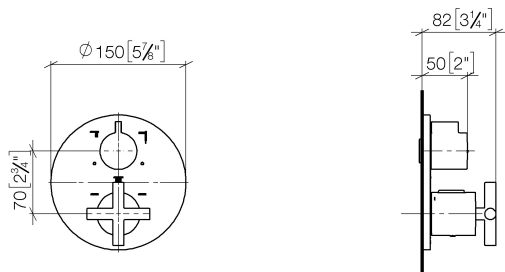

Durchflussdiagramm

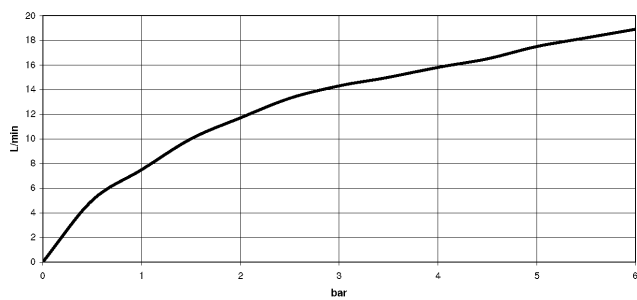

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



TARA UP-Thermostat mit Dreiwege-Mengenregulierung - Platin gebürstet


TARA

36 427 892 Produktversion ab 01.05.2022

Zertifikate

LGA_29

WRAS_1906

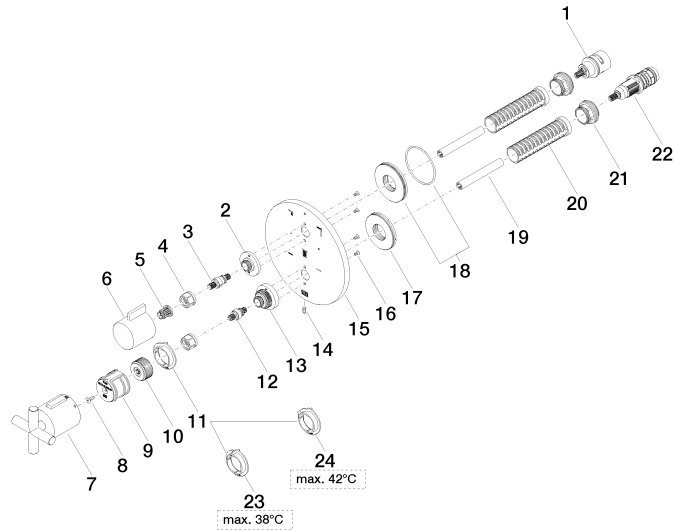

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 90 03 170 00 90	Umstellung 360° Lifetime Ø 29 x 57 mm -	1,00	2
23	09 28 10 188 90	Temperaturbegrenzungsring Thermostat, 38° Anschlag -	1,00	2
11	09 28 10 187 90	Temperaturbegrenzungsring Thermostat -	1,00	2
7	90 17 33 022 00-06	Griff - Platin gebürstet	1,00	10
20	90 18 40 077 01 90	Hülse -	2,00	2
24	09 28 10 189 90	Temperaturbegrenzungsring Thermostat, schwarz -	1,00	2
12	04 29 06 024 01-00	Spindel mit Doppelverzahnung Ø 12,15 x 30 mm - Chrom	1,00	10
9	90 12 12 052 00 90	Aufnahme -	1,00	2
3	04 29 06 111 01-00	Spindel mit Doppelverzahnung Ø 12,15 x 37,2 mm - Chrom	1,00	10
4	90 23 30 023 00 90	Überwurfmutter -	2,00	2
22	90 15 02 013 00 90	Thermostatkartusche Ø 27 x 82 mm, 16-18 l/min. -	1,00	2
17	09 30 01 296 90	Schaft M24x1 Ø52 Außen -	1,00	2
10	09 12 12 054 90	Griffaufnahme Ø 28,50 x 16 mm -	1,00	2
15	09 11 02 269-06	Rosette mit Symbolen DB Logo 3-Wege Ø 150 x 9 mm - Platin gebürstet	1,00	10
6	09 20 67 006-06	Griff für Thermostat 41 x 40 x 53 mm - Platin gebürstet	1,00	10
14	09 31 11 134 90	Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit Spitze M4 x 10 mm -	1,00	2
5	90 12 12 002 00 90	Rastbuchse , weiß Ø 15 x 12 mm -	1,00	2
19	90 23 01 124 00 90	Hülse -	2,00	2
21	09 24 04 257 90	Befestigung Mutter Ø 32 x 19,5 mm -	2,00	2
2	09 12 12 053-06	Rastbuchsenaufnahme Ø 34,5 x 15 mm - Platin gebürstet	1,00	10
13	09 12 12 051-06	Rastbuchsenaufnahme Ø 35 x 26,5 mm - Platin gebürstet	1,00	10
18	90 30 01 190 00 90	Anschluss Ø 55 x 9 mm -	1,00	2
16	09 30 30 157 90	Befestigung Senkschraube mit Innensechskant M3 x 6 mm -	4,00	2
8	90 30 30 124 00 90	Befestigung Senkschraube mit Innensechskant M4 x 10 mm -	1,00	2