


WATER BAR UP-Seitenbrause - Light Gold gebürstet (PVD)

SERIENNEUTRAL

36 517 979 Produktversion ab 16.05.2020



- HORIZONTAL RAIN, Durchfluss max. 6 l/min (bei 3 Bar)
- Funktion ab: 4,5 l/min
- mit Antikalk-System

Technische Daten:

- Abdeckplatte 240 x 60 mm
- Anschluss 1/2"

Hinweise:

- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Light Gold gebürstet (PVD)	36 517 979-27
	Chrom	36 517 979-00
	Platin gebürstet	36 517 979-06
	Platin	36 517 979-08
	Dark Chrome	36 517 979-19
	Light Gold (PVD)	36 517 979-26
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 517 979-28
	Schwarz matt	36 517 979-33
	Gold gebürstet (PVD)	36 517 979-37
	Dark Brass gebürstet (PVD)	36 517 979-39
	Bronze gebürstet (PVD)	36 517 979-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 517 979-46
	Champagne (22kt Gold)	36 517 979-47
	Chrom gebürstet	36 517 979-93
	Dark Platinum gebürstet	36 517 979-99

Benötigtes Zubehör



- UP-Wandeinbaukasten -** 35 206 970 90
- Min. Einbautiefe 100 mm
 - Max. Einbautiefe 173 mm

Empfohlenes Zubehör



- xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -** 12 340 970 90

Benötigtes Zubehör



- xGRID Montageschiene 555 mm -** 12 360 970 90

Empfohlenes Zubehör



- xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -** 12 340 970 90

Benötigtes Zubehör




- xGRID Montageschiene 555 mm -** 12 360 970 90


Benötigtes Zubehör




- UP-Wandeinbaukasten -** 35 206 970 90
- Min. Einbautiefe 100 mm
 - Max. Einbautiefe 173 mm

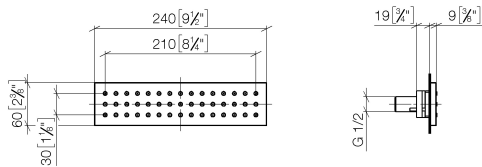

Durchflussdiagramm

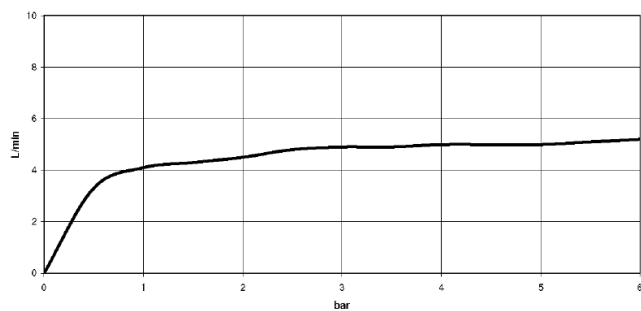

Wurfweitendiagramm

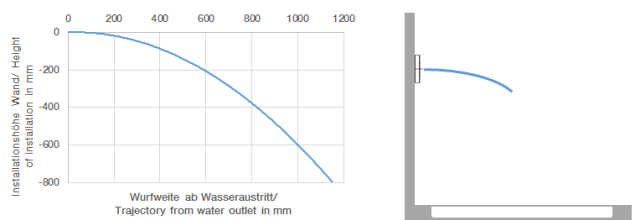

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



WATER BAR UP-Seitenbrause - Light Gold gebürstet (PVD)

SERIENNEUTRAL

36 517 979 Produktversion ab 16.05.2020

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_19

