

IMO Unterputzventil , linksschließend 1/2" - Dark Platinum gebürstet

IMO

36 607 980 Produktversion ab 01.06.2024



- Rosette 60 x 60 mm
- Oberteil mit ablängbarer Spindel und Hülse

	Dark Platinum gebürstet	36 607 980-99
	Chrom	36 607 980-00
	Platin gebürstet	36 607 980-06
	Platin	36 607 980-08
	Dark Brass matt	36 607 980-16
	Dark Bronze matt	36 607 980-17
	Dark Chrome	36 607 980-19
	Light Gold gebürstet	36 607 980-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 607 980-28
	Schwarz matt	36 607 980-33
	Chrom gebürstet	36 607 980-93

Benötigtes Zubehör

-
- UP-Ventil 1/2" -** 35 607 970 90

 - Min. Einbautiefe 75 mm
 - Max. Einbautiefe 145 mm




IMO Unterputzventil , linksschließend 1/2" - Dark Platinum gebürstet

IMO

36 607 980 Produktversion ab 01.06.2024

mm [inches]




Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	EN 1111
EN 200	ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations

Ü-Zeichen

Zertifikate

WRAS_2011	DVGW_DW-6501DN0	DVGW_DW-6512DN0	LGA_29	WRAS_2010
LGA_29	IAPMO_4976 (			

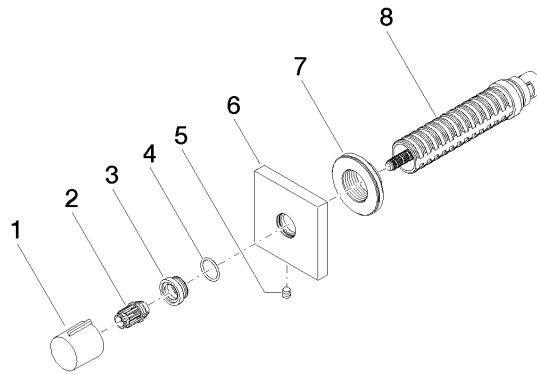

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
2	09 12 12 005 90	Rastbuchse weiß Ø 14,5 x 18,5 mm -	1,00	2
4	09 14 10 017 90	O-Ring EPDM 70 14,0 x 1,5 mm -	1,00	2
6	09 27 98 014-99	Rosette 60 x 60 x 12,5 mm - Dark Platinum gebürstet	1,00	20
5	90 31 11 004 00 90	Befestigung -	1,00	2
8	90 90 03 202 00 90	Oberteil , linksschließend ungebremst 1/2" -	1,00	2
3	09 12 12 043-99	Rastbuchsenaufnahme Ø 19,5 x 9,5 mm - Dark Platinum gebürstet	1,00	20
1	09 20 98 001-99	Griff mit Nase Ø 25 x 25 mm - Dark Platinum gebürstet	1,00	20
7	09 21 02 151 90	Haube Ø 43 x 13 mm -	1,00	2