


Geberit Waschbeckenablauf mit Geruchsverschluss, Außenventilstopfen mit Druckbetätigung, Abgang horizontal

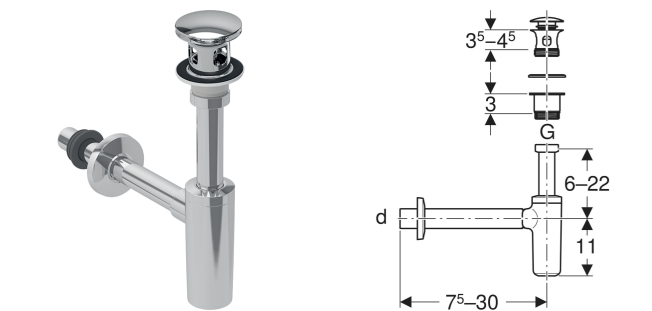

VERWENDUNGSZWECKE

- Für Waschtische mit einer Materialstärke von 40–45 mm im Bereich des Ablaufventils
- Zum Anschließen von Waschtischen mit Bohrloch $\varnothing$ 46 mm

EIGENSCHAFTEN

- Betätigung über Außenventilstopfen

- Güteüberwacht nach EN 274-3
- Korrosionsbeständig
- Abgang horizontal

TECHNISCHE DATEN

Sperrwasserhöhe (mm)	75 mm
Werkstoff	Messing verchromt / Kunststoff

LIEFERUMFANG

- Ablaufventil
- Dichtung
- Manschette aus EPDM
- Außenventilstopfen
- Wandrosette

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, $\varnothing$ mm	G "	AB mm	L cm	h cm	VE1 St.	VE2 St.
151.021.21.1	chrom / glänzend	32	1 1/4	35–45	7.5–30	6–22	1	20