


Geberit Waschbeckenablauf Raumparmodell, schmale Ausführung, mit freiem Auslauf und Ventilabdeckung



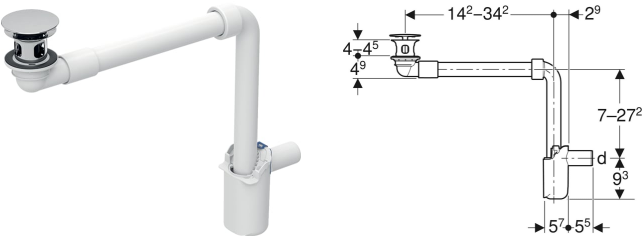

VERWENDUNGSZWECKE

- Für Waschtische ohne Überlauf
- Für Waschtische mit einer Materialstärke von 40–45 mm im Bereich des Ablaufventils
- Zum platzsparenden Einbau bei Waschtischen mit Unterschrank ohne Geruchsverschlussausschnitt
- Zum platzsparenden Einbau bei Waschtischen

EIGENSCHAFTEN

- Güteüberwacht nach EN 274-3
- Hygienisch durch optimales Strömungsverhalten
- Länge an Waschtisch anpassbar
- Mit integriertem Haarsieb
- Abgang horizontal

TECHNISCHE DATEN

Sperrwasserhöhe (mm)

50 mm

Werkstoff

Messing verchromt / PP

LIEFERUMFANG

- Ablaufventil
- Anschlussbogen 90° aus PP
- Manschette aus EPDM
- Tauchrohrgeruchsverschluss
- Ventilabdeckung
- Waschbeckenanschluss

Art-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, ø mm	G "	AB mm	L cm	h cm	VE1 St.
152.092.21.1	hochglanz-verchromt	40	1 1/4	40–45	11.2	7–27.2	1