


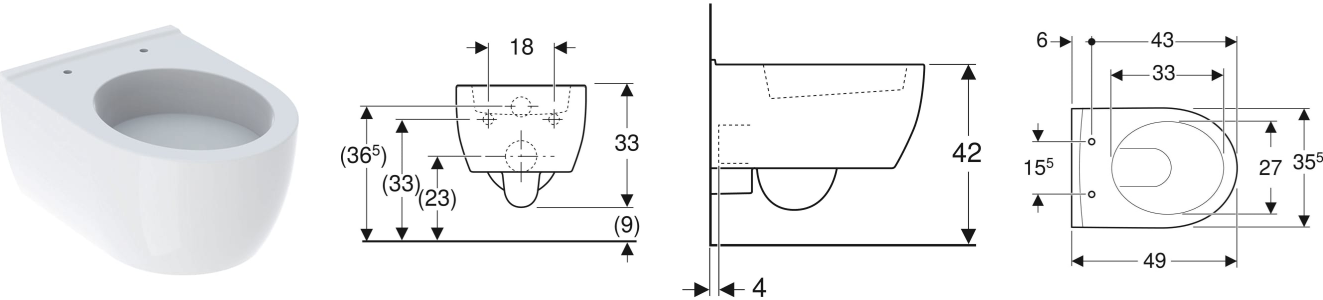

VERWENDUNGSZWECKE

- Für UP-Spülkästen
- Für Druckspüler
- Zum Einbau in kleinen Badezimmern und Gäste-WCs geeignet

EIGENSCHAFTEN

- Wandhängend
- Tiefspül-WC
- Abgang horizontal

- Einfache Befestigung mit Easy Fast Fixing (Typ EFF3)
- Mit Spülrand
- Typ 1, Vollmenge 6 / 5 l, nach EN 997
- Spült mit 4,5 l
- Geschlossenes Keramikdesign
- Verdeckte Befestigung

Befestigungsabstand18 cm

LIEFERUMFANG

- Befestigungsmaterial

ZUSÄTZLICH ZU BESTELLEN

- WC-Sitz

TECHNISCHE DATEN

WerkstoffSanitärkeramik

Art-Nr.	Farbe / Oberfläche	Bcm	Hcm	Tcm	Abgang	VE1St	VE2St
204030000	weiß	35.5	33	49	horizontal	1	12