


# Geberit Mapress C-Stahl Muffe

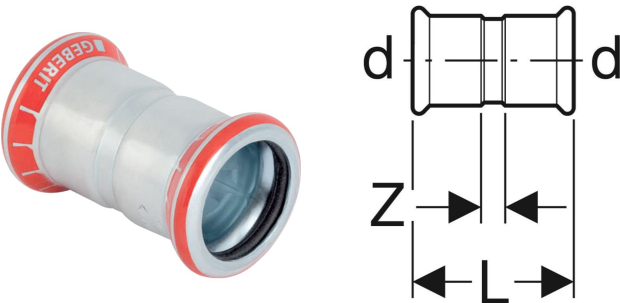

## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser ≤ 120 °C
- Für Löschwasser (nass)
- Für Sprinkler (nass)
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 3)

- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

## EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Außen verzinkt
- Dichtring aus CIIR schwarz

- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

## TECHNISCHE DATEN

|           |                                            |
|-----------|--------------------------------------------|
| Werkstoff | Stahl unlegiert 1.0034 E195 (DIN EN 10305) |
|-----------|--------------------------------------------|

| Art-Nr. | DN | d, ø<br>mm | L<br>cm | Z<br>cm | VE1<br>St. | VE2<br>St. | VE3 |
|---------|----|------------|---------|---------|------------|------------|-----|
| 22010   | 80 | 88.9       | 14.5    | 2.5     | 1          | 10         |     |