


# Geberit Mapress C-Stahl Muffe reduziert

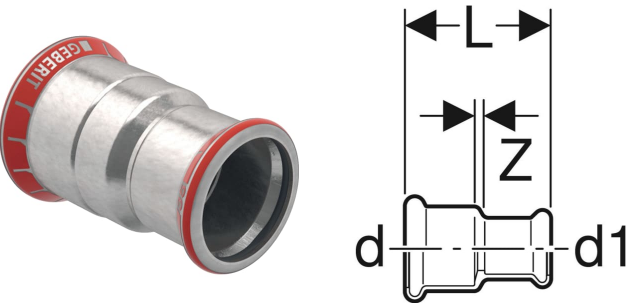

## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser ≤ 120 °C
- Für Löschwasser (nass)
- Für Sprinkler (nass)
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 3)

- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

## EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Zentrisch
- Außen verzinkt

- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

## TECHNISCHE DATEN

|           |                                            |
|-----------|--------------------------------------------|
| Werkstoff | Stahl unlegiert 1.0034 E195 (DIN EN 10305) |
|-----------|--------------------------------------------|

| Art-Nr. | DN      | d, ø<br>mm | d1, ø<br>mm | L<br>cm | Z<br>cm | VE2<br>St. |
|---------|---------|------------|-------------|---------|---------|------------|
| 22025   | 50 / 40 | 54         | 42          | 9.2     | 2.3     | 4          |