


Geberit Silent-db20 Rohr

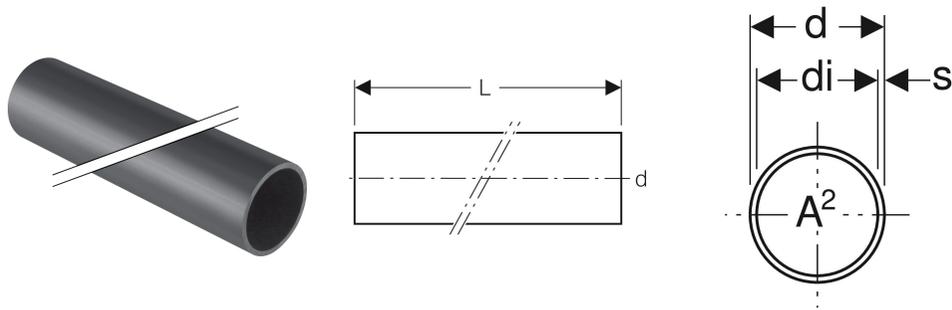

VERWENDUNGSZWECKE

- Zur Gebäudeentwässerung
- Für Gebäude mit erhöhten Schallschutzanforderungen

EIGENSCHAFTEN

- Hochschalldämmend

TECHNISCHE DATEN

Lagertemperatur	≤ 40 °C
Werkstoff	PE-S2
Wärmeausdehnung	0.17 mm/(m·K)
Wärmeleitfähigkeit Rohr	0.43 W/(m·K)

INFO

- VE2: Paletten-Einheit
- Lieferung in Stangen

Art.-Nr.	DN	d _e mm	d _i mm	s mm	L m	A ² cm ²	VE1 m	VE2 m	VE3 m	VE4 m
307.000.14.1	70	75	67.8	3.6	3	36.1	3	189	378	567