


Geberit Silent-db20 Enddeckel

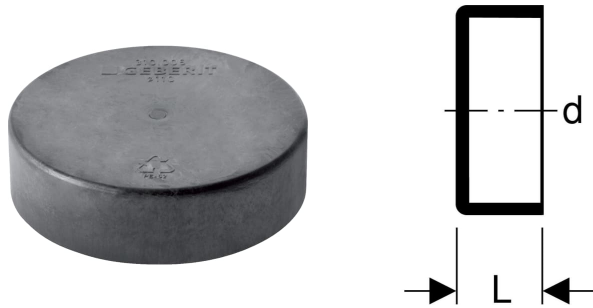

VERWENDUNGSZWECKE

- Zur Gebäudeentwässerung
- Für Gebäude mit erhöhten Schallschutzanforderungen
- Zum Erstellen von Rohrleitungsverschlüssen
- Zum Schweißen und Spannen

EIGENSCHAFTEN

- Hochschalldämmend

TECHNISCHE DATEN

Lagertemperatur	≤ 40 °C
Werkstoff	PE-S2
Wärmeausdehnung	0.17 mm/(m·K)
Wärmeleitfähigkeit Rohr	0.43 W/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø mm	L cm	VE1 St.	VE2 St.
307.005.14.1	70	75	3	1	10