


Geberit Silent-db20 Kombibogeneckabzweig 88,5° rechts

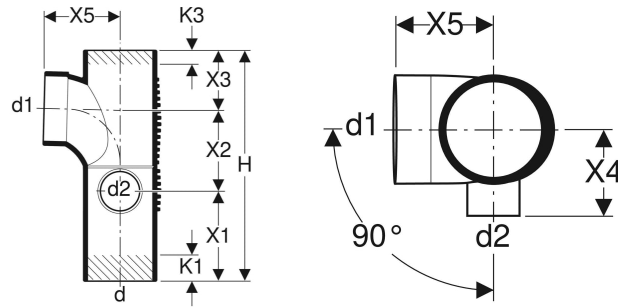

VERWENDUNGSZWECKE

- Zur Gebäudeentwässerung
- Für Gebäude mit erhöhten Schallschutzanforderungen
- Zum Anschließen tief liegender Abläufe von Duschelementen

EIGENSCHAFTEN

- Mit Innenradius
- Hochschalldämmend
- Formstück geschweißt

TECHNISCHE DATEN

Lagertemperatur	≤ 40 °C
Werkstoff	PE-S2
Wärmeausdehnung	0.17 mm/(m·K)
Wärmeleitfähigkeit Rohr	0.43 W/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	d2, ø mm	arc °	H cm	X1 cm	X2 cm	X3 cm	X4 cm	X5 cm	K1 max. cm	K3 max. cm	Modell	VE1 St.	VE2 St.
310.815.14.1	100 90 56	110	90	56	88.5	33.8	13.5	11.3	9	9	11.5	7.5	1	rechts	1	5