


Geberit Silent-db20 Rohrschelle gedämmt, mit Gewindemuffe M10 / G 1/2"

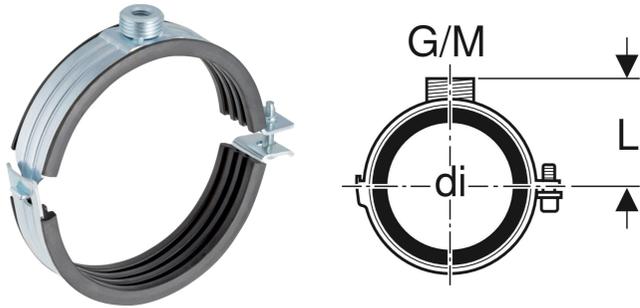

VERWENDUNGSZWECKE

- Zur Fixpunktbefestigung von Rohren in Verbindung mit Stütz- und Dehnmuffe oder Langmuffe
- Zur Gleitbefestigung von Rohren

EIGENSCHAFTEN

- Außengewinde
- Innengewinde
- Hochschalldämmend

- Außen verzinkt

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff

Stahl

Art.-Nr.	DN	G	M mm	di, \varnothing mm	L cm	VE1 St.	VE2 St.	VE3 St.	VE4 St.
315.812.26.1	150	1/2	10	160	9.9	1	5	25	100