


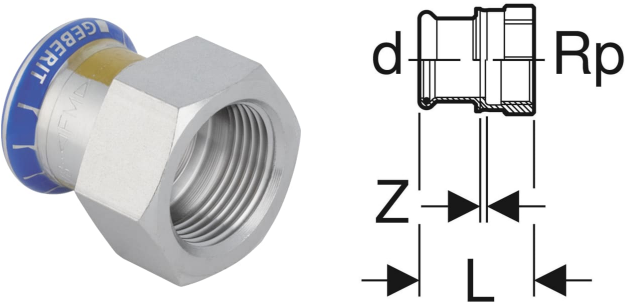

VERWENDUNGSZWECKE

- Für Erdgase
- Für Flüssiggase
- Für Biogase
- Für Natur- und Flüssiggase

EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Gelb markiert
- Dichtring aus HNBR gelb
- LABS-frei

- Pressmuffe mit gelbem Schutzstopfen

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff	CrNiMo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)
-----------	------------------------------------

Art.-Nr.	DN	d, ø mm	Rp "	L cm	Z cm	VE1	VE2 St.	VE3 St.
34086	20 / 15	22	1/2	3.6	0.2		5	25