
Geberit Mapress Kupfer T-Stück reduziert (Gas)



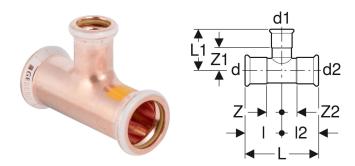

VERWENDUNGSZWECKE

- Für Erdgase
- Für Flüssiggase
- Für Natur- und Flüssiggase

EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- · Gelb markiert
- Dichtring aus HNBR gelb

• Pressmuffe mit gelbem Schutzstopfen

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Cu-DHP Kupfer CW024A (DIN EN 1412)

	Ma															
Arsh	Ma	4.8	97.8 17.8	\$. • \(\tau^{\infty}_{\infty} \)	ه. م	~ &	6 %	, \$	2 &	^ &	1 €	\$ €	7 %	8	3 /	Z.
34544	32 / 25	35	28	35	90	10	5.5	5	5	2.4	3.2	2.4	1			