


# Geberit Dachwassereinlauf mit Befestigungsflansch, für Dachabdichtungsfolien

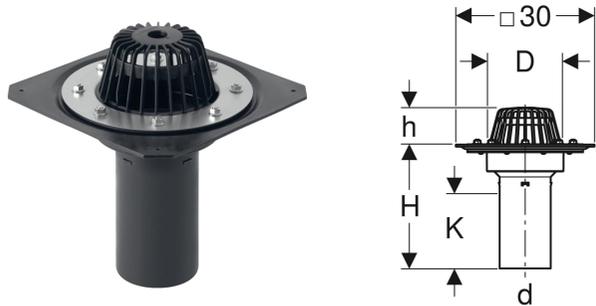

## VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Sammeln und Ableiten von Regenwasser auf Dächern
- Für konventionelle Dachentwässerung
- Für Dachabdichtungsfolien ohne Vliesbeschichtung
- Zum Anschließen an Dachabdichtungsfolien  $\leq 4$  mm Stärke

## EIGENSCHAFTEN

- Anschlussstutzen aus PE-HD, kürzbar
- Wartungsfreie Klemmflanschverbindung

## LIEFERUMFANG

- Laubfang
- Grundkörper
- Flanschdichtung aus EPDM
- Befestigungsflansch mit Sicherungsmuttern

## TECHNISCHE DATEN

Stauhöhe max. 35 mm

Art.-Nr.	DN	d, $\varnothing$ mm	Ablaufleistung l/s	D cm	H cm	h cm	K cm	VE1 St.
359.013.00.1	100	110	$\leq 7$	16	26.5	8	14	1