


Geberit Belüftungsventil GRB50, für Entwässerungssysteme

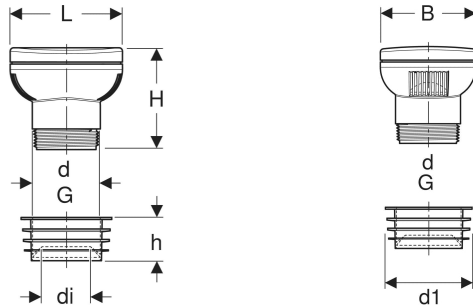

VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Belüften von Abwasserleitungen
- Für Abwasserleitungen in den Rohrdimensionen \varnothing 32–63 mm
- Zur Gebäudeentwässerung
- Für Schwerkraftentwässerungsanlagen

EIGENSCHAFTEN

- Rohrbelüfter nach EN 12380, Typ A I

TECHNISCHE DATEN

Betriebstemperatur -20 – +60 °C
 Luftvolumenstrom 7.2 l/s
 (Nachströmluft) bei -250 Pa

Werkstoff

ABS

LIEFERUMFANG

- Manschette

INFO

- Ersatz für Art.-Nr. 303.900.00.1

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	DN	d, \varnothing mm	G	d1, \varnothing mm	di, \varnothing mm	L cm	B cm	H cm	h cm	VE1 St.	VE2 St.	VE3 St.
359.900.00.1	weiß	50	50	1 1/2	63	32 40	8.3	7.4	7.3	3.2	1	10	50