


# Geberit Silent-PP Anschlussstutzen

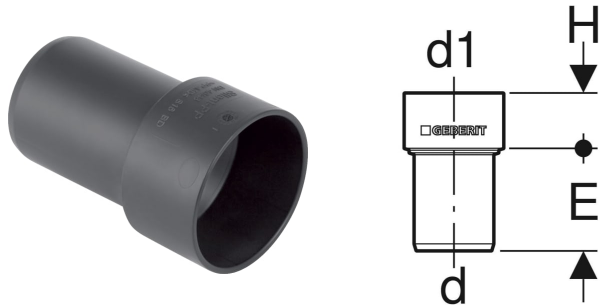

## VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden
- Für Zentralstaubsaugeranlagen in Einfamilienhäusern ausschließlich die Dimensionen DN 40–50 verwenden

## EIGENSCHAFTEN

- Schalloptimiert

## TECHNISCHE DATEN

Montagetemperatur	-10 – +40 °C
Werkstoff	PP-MD
Wärmeausdehnung	0.08 mm/(m·K)

## LIEFERUMFANG

- Schutzdeckel

## ZUSÄTZLICH ZU BESTELLEN

- Manschette

## ZUBEHÖR

- Geberit Manschette

Art.-Nr.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	E cm	H cm	VE2 St.	VE3 St.	VE4 St.
390.080.14.1	30	32	46	4.5	3.5	10	50	1200