


Geberit Silent-PP Bogen 87,5° reduziert

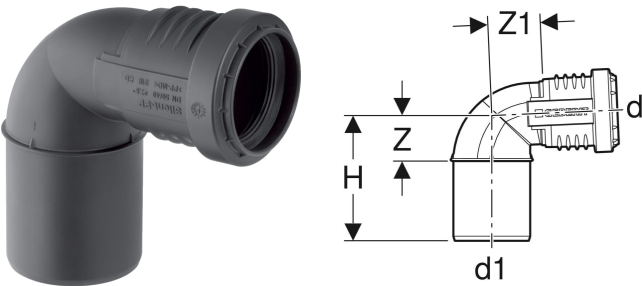

VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden

EIGENSCHAFTEN

- Schalloptimiert

- Dichtung aus EPDM

TECHNISCHE DATEN

Montagetemperatur	-10 – +40 °C
Werkstoff	PP-MD

Wärmeausdehnung 0.08 mm/(m·K)

INFO

- Bei Art.-Nr. 390.325.14.1 handelt es sich um ein geschweißtes Formstück

Art.-Nr.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	arc °	H cm	Z cm	Z1 cm	VE1 St.	VE2 St.	VE3	VE4
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Silent-PP											
390.325.14.1	50 / 70	50	75	87.5	9.8	5.1	3.8	1	10		