


# Geberit Silent-Pro Schachtbogenabzweig 87,5° rechts

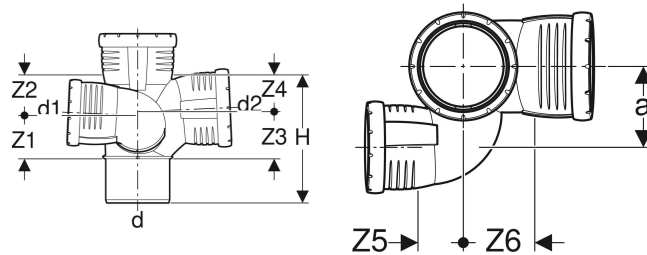

## VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden
- Für Gebäude mit erhöhten Schallschutzanforderungen

## EIGENSCHAFTEN

- Hochschalldämmend
- Mit Innenradius
- Formstück geschweißt
- Dichtung aus EPDM

## TECHNISCHE DATEN

Montagetemperatur	-10 – +40 °C
Werkstoff	PP-MX
Wärmeausdehnung	0.08 mm/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d <sub>1</sub> ø mm	d <sub>1</sub> ø mm	d <sub>2</sub> ø mm	arc °	a cm	H cm	Z1 cm	Z2 cm	Z3 cm	Z4 cm	Z5 cm	Z6 cm	Modell	VE1 St.	VE2 St.	VE3 St.
393.463.14.1	90 70 90	90	75	90	87.5	8.2	17.7	6.7	4.9	6.2	5.4	4.2	7	rechts	1	5	40