


Geberit Silent-Pro Schachtbogenabzweig 87,5° rechts

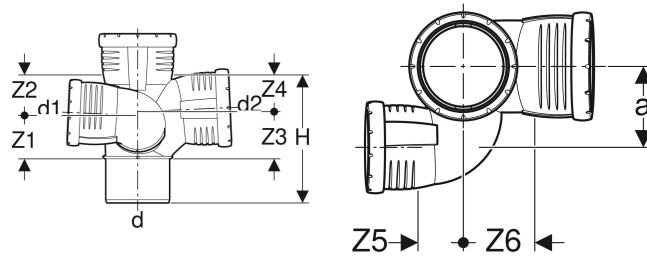

VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden
- Für Gebäude mit erhöhten Schallschutzanforderungen

EIGENSCHAFTEN

- Hochschalldämmend
- Mit Innenradius
- Formstück geschweißt
- Dichtung aus EPDM

TECHNISCHE DATEN

Montagetemperatur	-10 – +40 °C
Werkstoff	PP-MX
Wärmeausdehnung	0.08 mm/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	d2, ø mm	arc °	a cm	H cm	Z1 cm	Z2 cm	Z3 cm	Z4 cm	Z5 cm	Z6 cm	Modell	VE1 St.	VE2 St.	VE3 St.
393.553.14.1	100 70 90	110	75	90	87.5	9.2	21.2	7.7	6.7	8.2	6.1	4.2	8.1	rechts	1	5	40