


Geberit Silent-Pro Schachtbogenabzweig 87,5° rechts

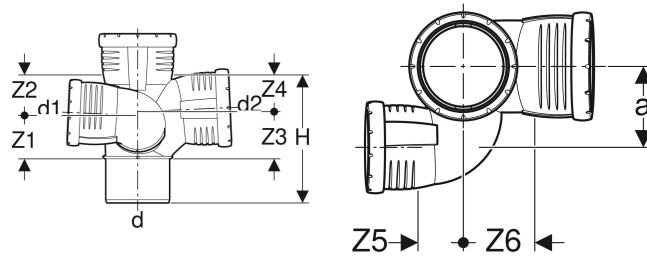

VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden
- Für Gebäude mit erhöhten Schallschutzanforderungen

EIGENSCHAFTEN

- Hochschalldämmend
- Mit Innenradius
- Formstück geschweißt
- Dichtung aus EPDM

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-------------------|---------------|
| Montagetemperatur | -10 – +40 °C |
| Werkstoff | PP-MX |
| Wärmeausdehnung | 0.08 mm/(m·K) |

| Art.-Nr. | DN | d, ø mm | d1, ø mm | d2, ø mm | arc ° | a cm | H cm | Z1 cm | Z2 cm | Z3 cm | Z4 cm | Z5 cm | Z6 cm | Modell | VE1 St. | VE2 St. | VE3 St. |
|--------------|------------------|------------|-------------|-------------|----------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|------------|------------|------------|
| 393.563.14.1 | 100 70 100 | 110 | 75 | 110 | 87.5 | 9.2 | 21.2 | 6.7 | 7.7 | 8.2 | 6.1 | 4.2 | 7.7 | rechts | 1 | 5 | 40 |