


Geberit Silent-Pro Reduktion exzentrisch

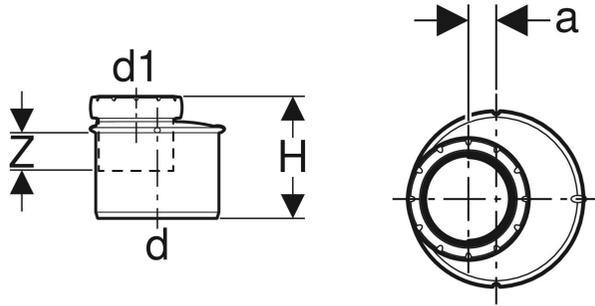

VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden
- Für Gebäude mit erhöhten Schallschutzanforderungen

EIGENSCHAFTEN

- Exzentrisch
- Hochschalldämmend
- Dichtung aus EPDM

TECHNISCHE DATEN

Montagetemperatur	-10 – +40 °C
Werkstoff	PP-MX
Wärmeausdehnung	0.08 mm/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d ₁ ø mm	d ₁ ø mm	a cm	H cm	Z cm	VE1	VE2 St.	VE3 St.	VE4 St.
393.572.14.1	100 / 50	110	50	2.5	9.5	2.2		10	40	320