


Geberit Rohrschelle gedämmt, mit Gewindemuffe M8 / M10

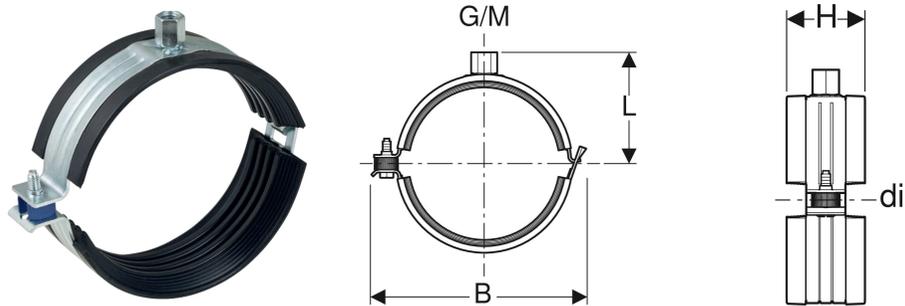

VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Befestigen von Geberit Silent-Pro Röhren und Formstücken
- Zum Befestigen von Leitungen an Decken und an Wänden
- Für Gebäude mit erhöhten Schallschutzanforderungen

EIGENSCHAFTEN

- Hochschalldämmend
- Gewindefestigung M8 oder M10
- Verzinkt

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Stahl

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	DN	M mm	di, \emptyset mm	L cm	B cm	H cm	VE2 St.	VE3 St.	VE4 St.
393.599.26.1	galvanisch verzinkt	100	8 / 10	110	7.7	15.6	5	10	50	600