


Geberit Silent-Pro Reduktion exzentrisch

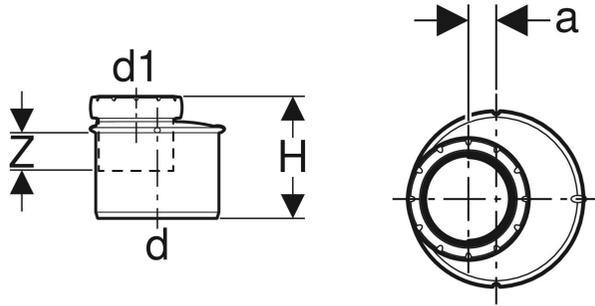

VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden
- Für Gebäude mit erhöhten Schallschutzanforderungen

EIGENSCHAFTEN

- Exzentrisch
- Hochschalldämmend
- Dichtung aus EPDM

TECHNISCHE DATEN

Montagetemperatur	-10 – +40 °C
Werkstoff	PP-MX
Wärmeausdehnung	0.08 mm/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d ₁ ø mm	d ₁ ø mm	a cm	H cm	Z cm	VE1 St.	VE2 St.	VE3 St.	VE4
393.674.14.1	125 / 90	125	90	1.2	10.4	2.9	1	10	120	