


Geberit Rohrschelle gedämmt, mit Gewindemuffe M10 / M12

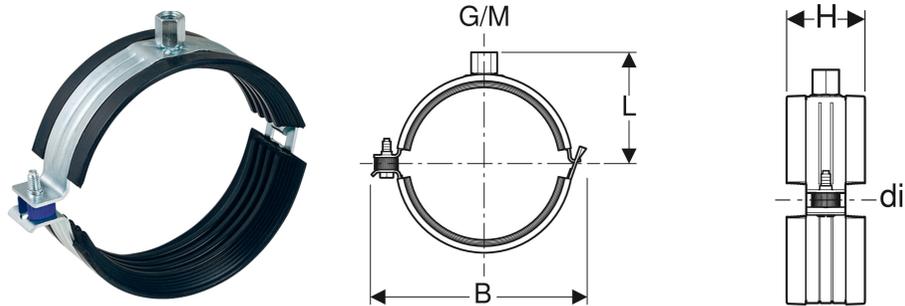

VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Befestigen von Geberit Silent-Pro Röhren und Formstücken
- Zum Befestigen von Leitungen an Decken und an Wänden
- Für Gebäude mit erhöhten Schallschutzanforderungen

EIGENSCHAFTEN

- Hochschalldämmend
- Gewindebefestigung M10 oder M12
- Verzinkt

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff

Stahl

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	DN	M mm	di, \varnothing mm	L cm	B cm	H cm	VE2 St.	VE3 St.	VE4
393.799.26.1	galvanisch verzinkt	150	10 / 12	160	9.9	21.2	5	10	40	