


Geberit Mapress Therm Bogen mit Einschubende

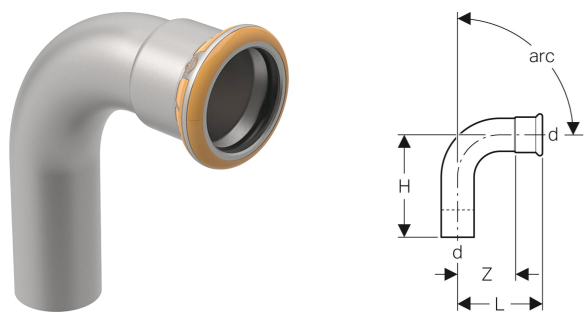

VERWENDUNGSZWECKE

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser ≤ 120 °C
- Für Sprinkler (nass)
- Für Löschwasser (nass)
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)

- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik und Industrie

- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz

EIGENSCHAFTEN

- Nicht zulässig für Trinkwasserinstallationen
- Pressindikator

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff	Edelstahl
-----------	-----------

Art.-Nr.	DN	d, ø mm	arc °	L cm	H cm	Z cm	VE1 St.	VE2 St.	VE3
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress Therm									
43309	65	76.1	90	15.9	16.7	10.6	1	5	